


## Tekniske Data Selene Pendel Ø 200 mm

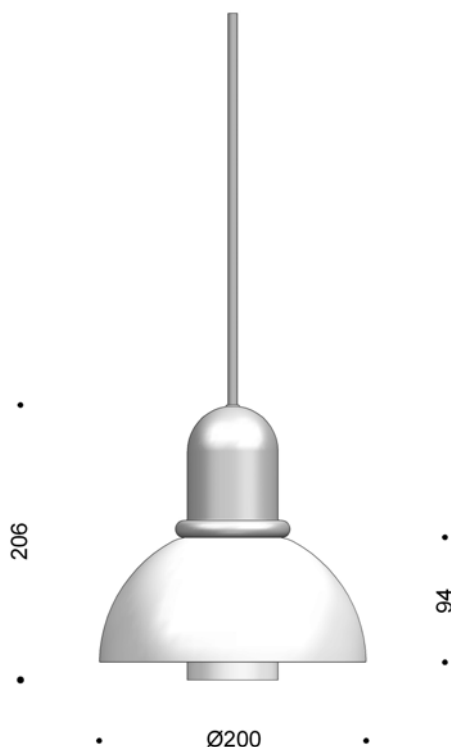

Materiale:	Stål · matlakeret eller matforkromet
Afskærmning:	Mat opalglas, mundblæst
Ledning:	3 m hvid SSH · varmebestandig til 180°
Aflastning:	Varmebestandig til 140°
Klassifikation:	IP 20 · kl II
Vægt:	0,9 kg

**For kompaktlysør:** 5703646 **12164** 5 Grafitgrå  
(HF forkobling) 5703646 **12165** 2 Mat krom

Lyskilde: 18 W TC-TEL (Osram Dulux T/E), GX24q-2 · 4-pin

**For glødelampe:** 5703646 **10164** 7 Grafitgrå  
5703646 **10165** 4 Mat krom

Lyskilde: Max 100 W halogen QT (Osram Halolux Ceram)  
eller 60 W Superlux M50, E27

**Bemærk:** Standard glødelampe kan ikke anvendes!


**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Box 2081 · 103 12 Stockholm  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

## Monteringsanvisning

### Selene Pendel Ø 200 mm art.nr. 10164-12165

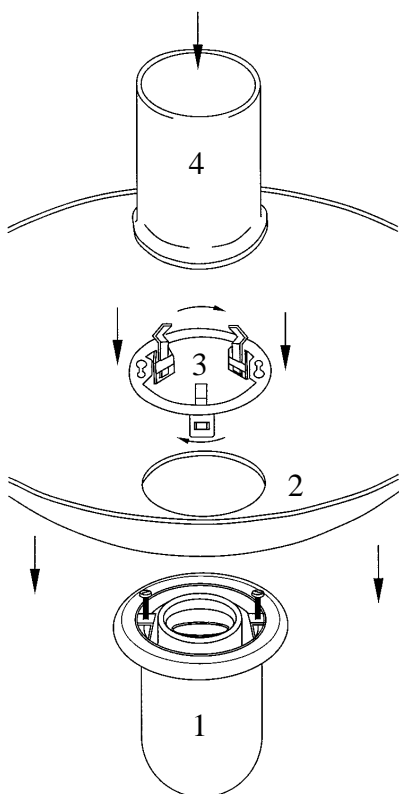

1. Fatningskop
2. Glasskærm
3. Fjeder
4. Inderrør

**OBS!** Det er svært at fjerne fingeraftryk fra sandblæste glas. Undgå derfor direkte berøring af glasskærmen. Glassene er mundblæste, og luftblærer og andre uregelmæssigheder kan forekomme.

Inden ophængning samles delene som vist på tegningen fra 1 til 4. Husk lyskilde, inden inderrøret forsigtigt clipses på. **Bemærk**, at standard glødelampe ikke kan anvendes.

**OBS!** For finjustering skal glasskærmen kunne forskydes lidt i forhold til armaturet. Det er vigtigt at skruerne ikke tilspændes så hårdt at det forhindrer denne justering.

Pendlen ophænges og tilsluttes.

Hvis pendlen ikke hænger helt vandret, kan dette justeres ved at forskyde glasskærmen 1-2 mm i forhold til fatningskoppen.

#### Ledningsudskiftning:

Frigør fatningen fra fatningskoppen (1) ved samtidigt at trække og presse de to skruer mod hinanden.

Brug samme ledningstype - SSH 180°.

#### Rengøring:

Afstøves med en blød klud - kan evt. støvsuges med blødt børstemundstykke. Snavsede overflader aftørres med en blød klud eller svamp opvredet i varmt vand tilsat lidt almindeligt, mildt opvaskemiddel. Tør efter med en tør fnugfri klud eller et viskestykke.

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Box 2081 · 103 12 Stockholm  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

