


Quarto 380 - LED modul

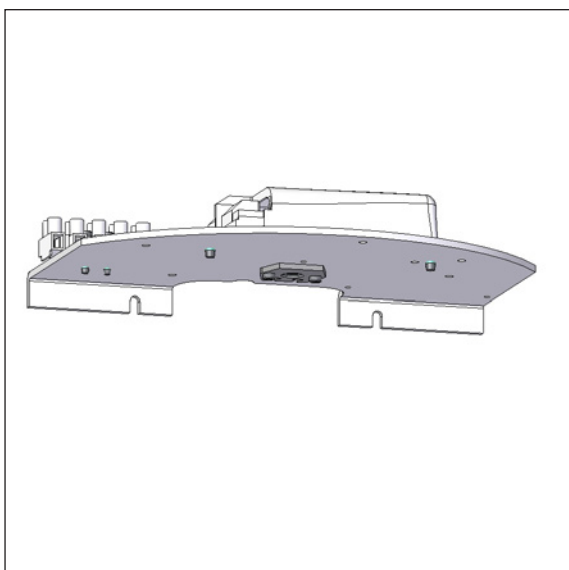

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende Quarto 380, inden- og udendørs varianter.

LED- og driverspecifikation:

LED type:	Bridgelux V8
Energiforbrug:	12 eller 17 W
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 K, energiklasse F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	74%
Driver:	LED driver, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Udskiftning af lyskilde-modul:

Plastafskærmningen fjernes ved - gennem afløbshullerne - at løsne de to låseskruer med en stjerneskrueetrækker.

Tag metalskærmen af ved at fjerne de to skruer på ombukket under lampen.

Ved LED og lysrørsversioner afmonteres ledningerne i klemmerækken, og skruerne som holder indsatsen løsnes, hvorefter denne kan løftes af.

Ved E27-versioner løsnes de to skruer på reflektoren, og reflektoren løftes af.

Skruen for klemmedæksel løsnes, og dækslet fjernes.

Den nye LED indsats fastgøres med de bestående skruer, og ledningerne tilsluttes.

Vi vedlægger forsendelsen en tom mærkat. Det gamle typenummer kan overføres til denne mærkat, som derefter monteres i lampen.

Varianter:

LED-modul til Quarto 380									
Varenummer	Lyskilde			Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.					
1913-	12 W Bridgelux V8, 500 mA								
1914-	17 W Bridgelux V8, 700 mA								
Kombiner med:	Farvetemperatur		Dæmpning		Klassifikation				
	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse I			
	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	K	klasse II			
	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor					
Eksempel:	1913-930D = 12 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali								
De to ovennævnte moduler passer i disse varianter, hvor X står for farvevariant:									
Indendørs	404X, 414X								
	Den indendørs variant blev udfaset i 2000.								
Udendørs	604X, 614X, 684X, 6004X, 6104X, 6204X, 6304X, 6804X, 6814X								
	6004, 6809, 6810								