

MULTIPLE NYX 330

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter



Nyx 330 fås med gennemboret hus til montage af en eller flere lygter på en cylindrisk 60 mm mast eller masteforlænger.


Nedenfor har vi specificeret tre forskellige, harmoniske løsninger til montering af tre lygtehoveder på hhv. 6,8, 5 og 4,8 m mast. På lavere maste anbefales montering af to lygtehoveder.

I alle tre tilfælde er vist en konisk mast med et cylindrisk forlængerrør med forborede huller til montering af lygtehovederne. To af løsningerne har tre gennembrudte lygter, og i disse tilfælde passer det nederste armatur i samlingen mellem den koniske mast og forlængerrøret. Løsningen på 5 meter mast er med et topmonteret armatur øverst, og her er den samlede mastehøjde afgørende for designet.



6,8 M MAST FOR MULTIPLE NYX

Design Nyx: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

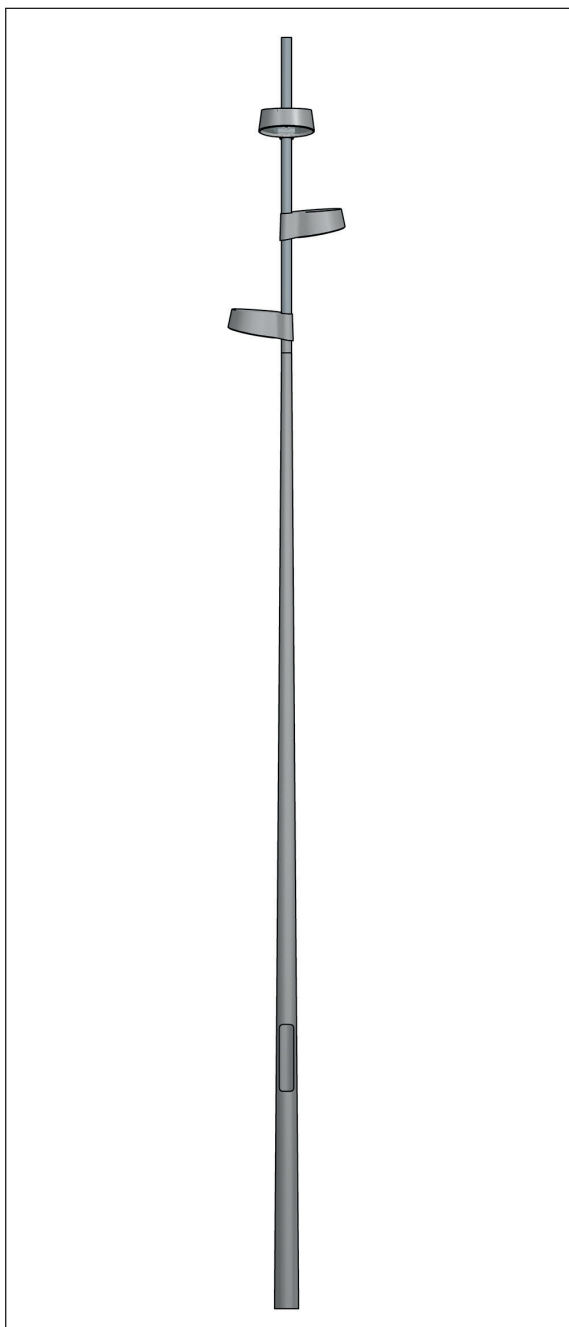


Specifikation:

Mast: 5 m konisk med 1,8 m cylindrisk forlængerrør, Ø60
Totalhøjde: 6,8 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: SW302G (tæt på RAL 9007)
Silvergrå: MW300D
Sort: Noir 900 eller RAL 9005
Corten brown: Mars YX355F

I forlængerrøret er der forboret huller til montering af lygtehoveder i følgende positioner:

Position lodret: Øverste lampe: 450 mm fra top
Lampe 2: 600 mm fra øverste lampe
Lampe 3: 600 mm fra lampe 2

Position vandret: Øverste lampe: I samme retning som mastelugen
Lampe 2: 120 grader forskudt for øverste lampe
Lampe 3: 120 grader forskudt for lampe 2




Nyx armaturet er beskrevet i separat datablad.
Til den viste løsning bestilles 3 stk. Nyx 330 med gennembrudt hus.

Varianter:

MAST TIL MULTIPLE NYX		
Varenummer	Montering	Højde
3160-	for nedgravning	Galvaniseret mast, 5 m konisk med 1,8 m forlængerrør Ø60 mm
3260-	på flange	
Kombineres med:	Farve	
	7	galvaniseret
	3	sort RAL 9005
	4	grafitgrå
	9	silvergrå
	17	corten brown
	66	sort noir 900
Eksempel:	3160-4 = Grafitgrå mast for nedgravning, 5 m konisk med 1,8 m forlængerrør Ø 60 mm	

5 M MAST FOR MULTIPLE NYX

Design Nyx: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

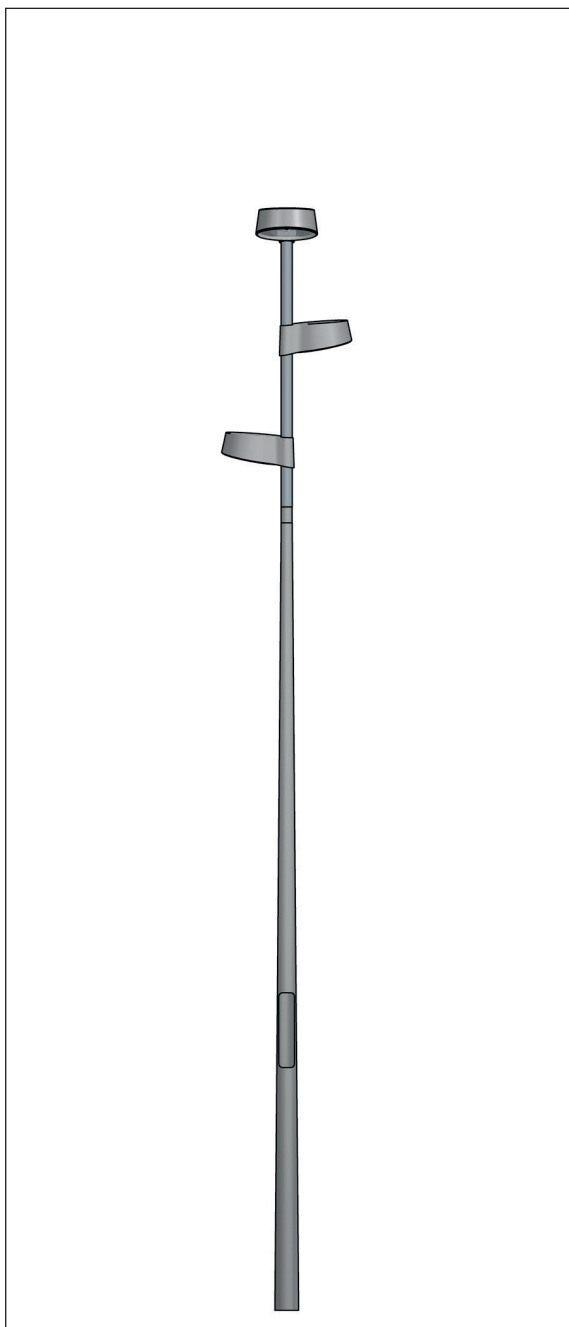


Specifikation:

Mast: 3,5 m konisk med 1,5 m cylindrisk forlænger, Ø60
Totalhøjde: 5 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: SW302G (tæt på RAL 9007)
Silvergrå: MW300D
Sort: Noir 900 eller RAL 9005
Corten brown: Mars YX355F

I forlængerrøret er der forboret huller til montering af lygtehoveder i følgende positioner:

Position lodret: Øverste lampe: topmonteret
Lampe 2: 600 mm fra øverste lampe
Lampe 3: 600 mm fra lampe 2

Position vandret: Øverste lampe: I samme retning som mastelugen
Lampe 2: 120 grader forskudt for øverste lampe
Lampe 3: 120 grader forskudt for lampe 2



Nyx armaturet er beskrevet i separat datablad.


Til den viste løsning bestilles 1 stk. Nyx 330 for topmontage og 2 stk. Nyx 330 med gennembrudt hus.

Varianter:

MAST TIL MULTIPLE NYX		
Varenummer	Montering	Højde
3164-	for nedgravning	Galvaniseret mast, 3,5 m konisk med 1,5 m forlængerrør Ø60 mm
3264-	på flange	
		Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor.
Kombineres med:	Farve	
	7	galvaniseret
	3	sort RAL 9005
	4	grafitgrå
	9	silvergrå
	17	corten brown
	66	sort noir 900
Eksempel:	3164-4 = Grafitgrå mast for nedgravning, 3,5 m konisk med 1,5 m forlængerrør Ø 60 mm	

4,8 M MAST FOR MULTIPLE NYX

Design Nyx: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

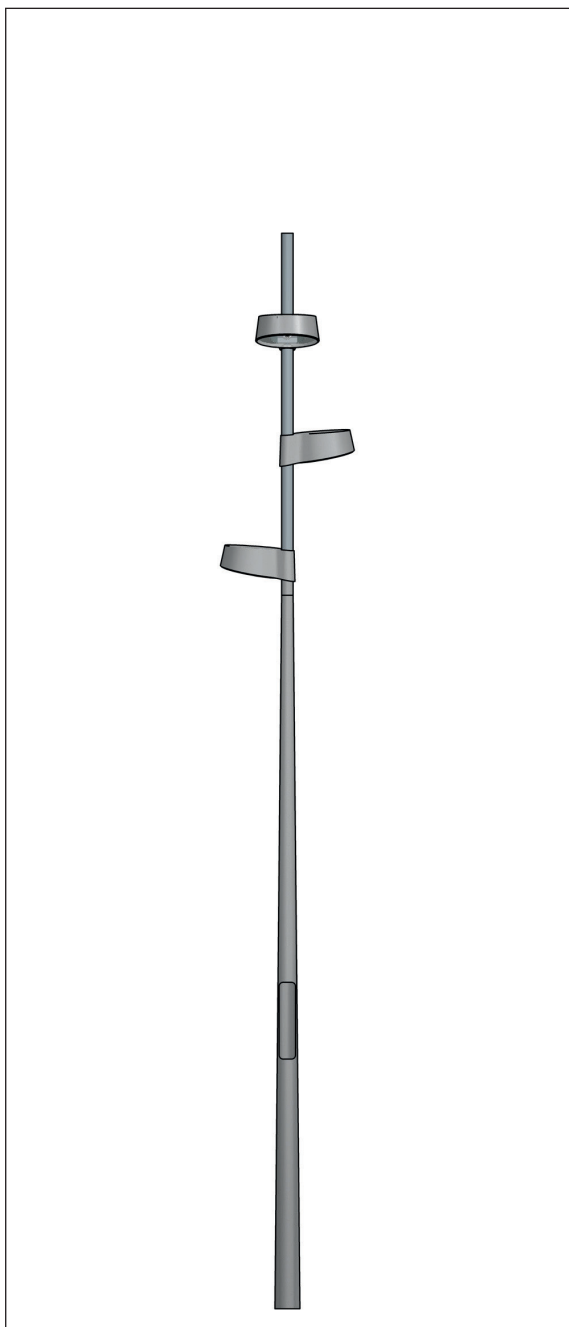


Specifikation:

Mast: 3 m konisk med 1,8 m cylindrisk forlænger, Ø60
Totalhøjde: 4,8 m over terræn
Materiale: Galvaniseret stål
Lakering: Grafitgrå: SW302G (tæt på RAL 9007)
Silvergrå: MW300D
Sort: Noir 900 eller RAL 9005
Corten brown: Mars YX355F

I forlængerrøret er der forboret huller til montering af lygtehoveder i følgende positioner:

Position lodret: Øverste lampe: 450 mm fra top
Lampe 2: 600 mm fra øverste lampe
Lampe 3: 600 mm fra lampe 2

Position vandret: Øverste lampe: I samme retning som mastelugen
Lampe 2: 120 grader forskudt for øverste lampe
Lampe 3: 120 grader forskudt for lampe 2



Nyx armaturet er beskrevet i separat datablad.
Til den viste løsning bestilles 3 stk. Nyx 330 med gennembrudt hus.

Varianter:

MAST TIL MULTIPLE NYX		
Varenummer	Montering	Højde
3162-	for nedgravning	Galvaniseret mast, 3 m konisk med 1,8 m forlængerrør Ø60 mm
3262-	på flange	
		Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor.
Kombineres med:	Farve	
	7	galvaniseret
	3	sort RAL 9005
	4	grafitgrå
	9	silvergrå
	17	corten brown
	66	sort noir 900
Eksempel:	3162-4 = Grafitgrå mast for nedgravning, 3 m konisk med 1,8 m forlængerrør Ø 60 mm	