

Peak 320

Design: AART Designers



Peak 320 er udviklet som et multi-funktionelt armatur, som er enkelt i design og funktion, og hvor både top- og sidemontering er mulig. Peak 320 er designet til at passe ind i Peak universet, hvorfor det samme lyskoncept, linforløb og materialevalg er bevaret.

For at opnå maksimal fleksibilitet, er Peak 320 udviklet med 90° justerbart drejeled, hvilket gør det nemt at montere på både arm og mast. Udover sin fleksibilitet er armaturet designet med fokus på effektiv og let vedligeholdelse, da der er let adgang til interne komponenter nedefra.

Peak 320

Design: AART Designers



Multifunktionel montage:

- enkelt og funktionelt design til top- og side-montage
- nemt skifte mellem arm (Ø42, Ø48 og Ø60) og mast (Ø60)



Modulopbygning:

- Glasset løsnes vha. én skrue og åbnes nedad, og et hængsel bagtil på glasset, gør at glasset stadig er fastmonteret
- for komfort, tilbagetrukket LED-modul med en hvid diffuser




Korrosionsbeskyttelse:

- anodiseret, primet og malet overflade, kl. C5
- aluminiumslegering med lavt kobberindhold
- alle skrueforbindelser smøres
- rustfri gevindplade og frihuller ved montage på mast og arm
- afrundede kanter

FOCUS-LIGHTING

Peak 320

Design: AART Designers

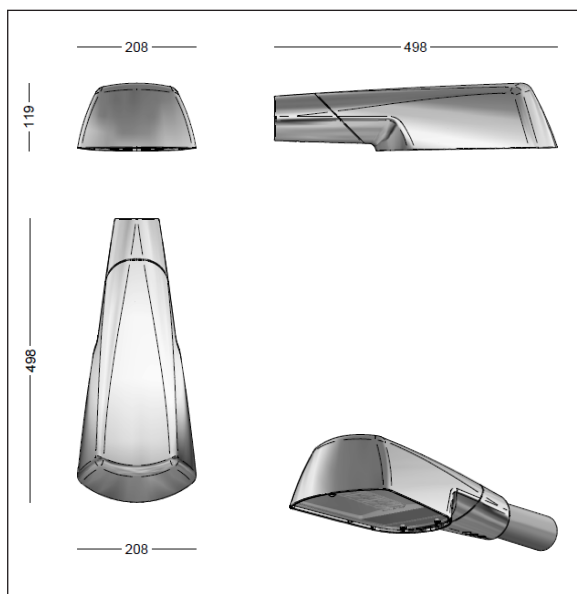

Armaturspecifikation:

Materiale:	Støbt aluminium
Finish:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Raw anodiseret
Afskærmning:	4 mm hærdet glas
Montering:	På mast Ø60 På arm Ø60, Ø48, Ø42
Tilslutning:	Leveres m. 6 m ledning, 2x1 mm ² . Ved armmontage vælg 8 m.
Klassifikation:	IP66, klasse I og II.
Vandalklasse:	IK10 (med SR sokkel IK09)
Korrosionsklasse:	C4, option for C5
Lyskilde:	Udskifteligt LED modul
Vindfladeareal:	0,054 m ² (lateralt)
Vægt:	4,5 kg

Lyskildespecifikation:

FastFlex LED:

Linser:	1 x FastFlex 2x6 DA T3 linse til lokalvej SCL linse til stier MEW linse til trafikveje
---------	---

Operationel levetid:	min. 100.000 timer ved ta max 25°, L100B10
Farvetemperatur:	Se konfigurator
Farvegengivelse:	Se konfigurator
Farvenøjagtighed:	5 steps SDCM

Driverspecifikation:

Driver, 1xFF:	Xitanium Full Xi FP 22 W 0,2-0,7 A, programmerbar Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmerbar
----------------------	--

Startstrøm:	max 22 A (50% efter 290 µs)
Nominal spænding:	230 Vac
Operationel indgangsspænding:	202-254 V
Operationel indgangsfrekvens:	50-60 Hz
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Dæmpning/styring:	5-trins dæmpning inden for lumenpakken, DALI-2 (4/5leder kabel), Line switch DALI via Zhaga Book 18 sokkel

FOCUS-LIGHTING