



Tekniske Data Punktlampen 65 mm for halogen

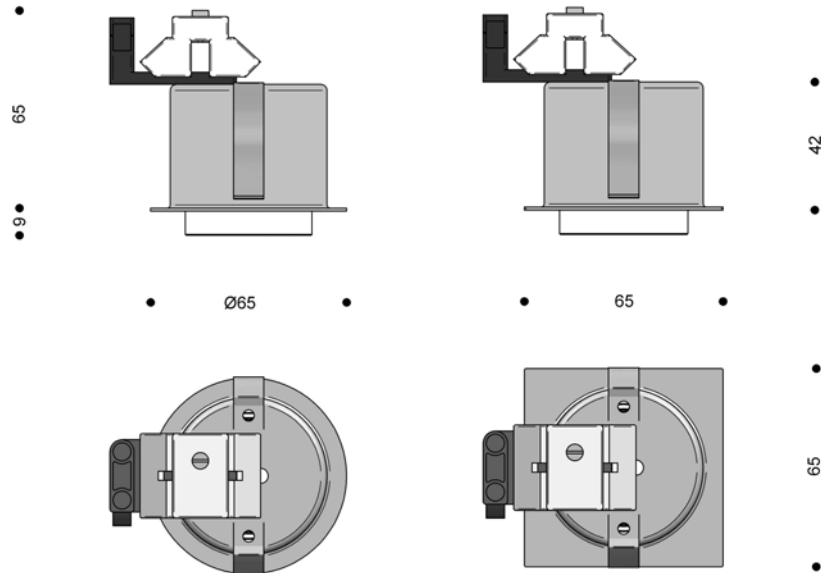

Materiale:	Aluminium · fås i cylindrisk eller kvadratisk udformning.
Afskærmning:	Cylindrisk opalglas eller aluminium · kipbar, hvis tapperne på fjedersvøbet knækkes af.
Montering:	Forsænkes
Udskæringsmål:	Ø 54-56 mm i 10-20 mm plade
Afstandskrav:	Vandret afstand: 50 mm Indbygningshøjde: 65 mm
Tilslutning:	Klemme og aflastning for 105° tilledning / 90° H03V2V2-F
Klassifikation:	IP 20 · kl III · 
Vægt:	0,1 kg
Tilbehør:	Rondel for bløde lofter IP21-kappe
Cylindrisk:	5703646 27001 5 Halvmat hvid 5703646 27002 2 Halvmat hvid m. glasinderrør 5703646 27009 1 Alu-lakeret m. glasinderrør
Kvadratisk:	5703646 27401 3 Halvmat hvid 5703646 27402 0 Halvmat hvid m. glasinderrør 5703646 27409 9 Alu-lakeret m. glasinderrør
Lyskilde:	12 V halogenglødelampe QT max 20 W · G4


Danmark: Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · www.focus-lighting.dk · focus@focus-lighting.dk

Norge: AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · www.focus-lighting.no · firmapost@akb.no

Sverige: Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · www.foxdesign.se · info@foxdesign.se

Monteringsanvisning

Punktlampen 65 mm
art.nr. 27001-27409

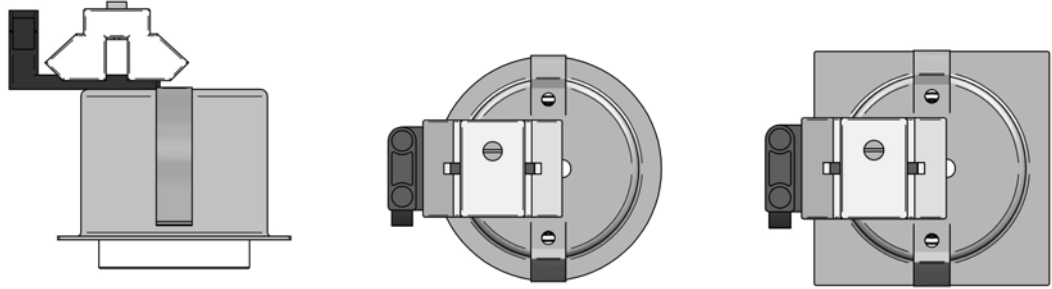

Udskæringsmål:
Ø 54-56 mm i 10-20 mm plade.

Afstandskrav:
Vandret afstand: 50 mm
Indbygningshøjde: 65 mm

Tilslutning: Klemme og aflastning for 105° tilledning / 90° H03V2V2-F

Montage:

- Inderrøret fjernes.
- Monteringsfjedrene trykkes helt ind til armaturet.
- Armaturet sættes på plads i udskæringen.
- Lyskilden isættes.
- Inderrøret clipses på.

Afstand til belyste genstande: min. 0,25 m.

“ta” angiver den maksimale omgivelsestemperatur ved vedvarende drift under normale forhold.

Tilbehør:

Armaturet kan forsynes med IP21-kappe, art.nr. 93307, hvorved det f.eks. kan anvendes udendørs i udhæng o.lign.

Vær opmærksom på at armaturet i denne udførelse ikke må overdækkes med isoleringsmateriale.

Rengøring:

Inderrøret udtages for rengøring i varmt vand tilsat lidt almindeligt, mildt opvaskemiddel. Tør efter med et tørt, fnugfrit viskestykke. Resten af armaturet kan støvsuges m. blød børste eller aftørres med en tør klud.

Danmark: Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · www.focus-lighting.dk · focus@focus-lighting.dk

Norge: AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · www.focus-lighting.no · firmapost@akb.no

Sverige: Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · www.foxdesign.se · info@foxdesign.se

