


Tekniske Data Quarto 270 - Indendørs

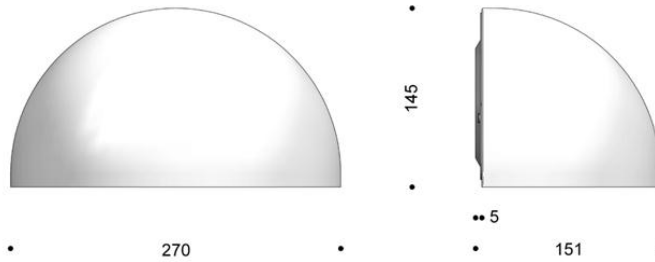

Materiale:	Stål, messing eller kobber
Afskærmning:	Opaliseret polycarbonat, selvslukkende
Montering:	På væg eller vægdåse, evt. som up-light
Tilslutning:	Rør- eller kabeltilgang i bagplade for 2 x 1,5 mm ² kabel 3-polet, 4 mm ² klemme
Klassifikation:	IP 20, klasse I, E27- og HF-versionen fås i klasse II
Vægt:	1,6 kg (kompaktlysrør) 1,3 kg (kompaktlysrør HF) 1,1 kg (E27-version)
Lyskildetyper:	LED, kompaktlysrør eller E27-varianter (se næste side)

Danmark: Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · www.focus-lighting.dk · focus@focus-lighting.dk

Norge: AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · www.focus-lighting.no · firmapost@akb.no

Sverige: Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · www.foxdesign.se · info@foxdesign.se

FOCUS-LIGHTING

Varianter:

LED: Bridgelux ES, 10,5 W (500 mA)
Samlet forbrug: **12,7 W (500 mA)**, alternativt 8,7 W (350 mA) eller 6,3 W (250 mA)
Driver: 250-500 mA, dæmpbar 1-10 V og switch, tillæg for Dali-styring
Brændetid: min 50.000 timer ved t_a max 25°
Farvetemperatur: 3000° Kelvin
Farvegengivelse: min 80 Ra
Virkningsgrad: 76%

LED-modul **68004-3000** 10,5 W Bridgelux ES, 3000 Kelvin
5703646 **48011** 7 Armatur uden LED komponenter, hvid
5703646 **48013** 1 Armatur uden LED komponenter, sort
5703646 **48014** 8 Armatur uden LED komponenter, grafitgrå
5703646 **48015** 5 Armatur uden LED komponenter, mat krom
5703646 **48016** 2 Armatur uden LED komponenter, messing, poleret
5703646 **48018** 6 Armatur uden LED komponenter, kobber, poleret
5703646 **48019** 3 Armatur uden LED komponenter, galvaniseret

Tillæg: 5703646 **00323** 1 Dali-styret driver

For kompaktlysrør: 2 x 7-9 W TC (Osram Dulux S), G23, 2-pin
5703646 **41011** 4 Hvid
5703646 **41013** 8 Sort
5703646 **41014** 5 Grafitgrå
5703646 **41015** 2 Mat krom
5703646 **41016** 9 Messing, blankpoleret
5703646 **41018** 3 Kobber, blankpoleret
5703646 **41019** 0 Galvaniseret

HF forkobling: 18 W TC-DEL (Osram Dulux D/E), G24q-2, 4-pin
5703646 **42011** 3 Hvid
5703646 **42013** 7 Sort
5703646 **42014** 4 Grafitgrå
5703646 **42015** 1 Mat krom
5703646 **42016** 8 Messing, blankpoleret
5703646 **42018** 2 Kobber, blankpoleret
5703646 **42019** 9 Galvaniseret

Tillæg til HF: 5703646 **43910** 8 Dæmpbar HF-forkobling

Med E27 fatning: Max 52 W halogen (Energy Saver)
Diverse sparepærer, max L: 110 mm, max Ø: 56 mm
5703646 **40011** 5 Hvid
5703646 **40013** 9 Sort
5703646 **40014** 6 Grafitgrå
5703646 **40015** 3 Mat krom
5703646 **40016** 0 Messing, blankpoleret
5703646 **40018** 4 Kobber, blankpoleret
5703646 **40019** 1 Galvaniseret

Danmark: Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · www.focus-lighting.dk · focus@focus-lighting.dk

Norge: AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · www.focus-lighting.no · firmapost@akb.no


Sverige: Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · www.foxdesign.se · info@foxdesign.se

Monteringsanvisning

Quarto 270 mm
art.nr. 40011-48019


Adskillelse:

- Skærmen fjernes fra bagpladen ved at fjerne skruen i lampens top. Herefter kan skærmen løftes fri af bagpladen.
- Ved lysrørsversioner løsnes ledningerne i klemmerækken og skruerne som holder indsatsen, hvorefter denne kan løftes af.
- Skruen for klemmedæksel løsnes, og dækslet fjernes.



Montering:

- Bagpladen monteres enten på planforsænket vægdåse med 55 mm skrueafstand eller direkte på væg med mulighed for 2 stk. kabel/installationsrør i bagpladen.
- Installationsledningerne tilsluttes.
- Lampen samles i omvendt rækkefølge.

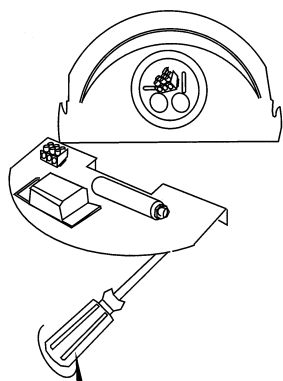

Danmark: Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · www.focus-lighting.dk · focus@focus-lighting.dk

Norge: AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · www.focus-lighting.no · firmapost@akb.no

Sverige: Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · www.foxdesign.se · info@foxdesign.se



Focus Lighting AS

Luminaire: Quarto 270_18W TC-DEL

Type No.:

Test Report: 20061020.1

Date / name: 20-10-2006/DC/Focus Lighting AS

Tilt-angle: 0°

Conv.factor: 1

File Name: Quarto 270_18W.Idt

Lightsources 1

Type: Dulux D/E 18W/827

Nominal Flux total: 1200 lm

Colour temp: 2700

CRI: 87

Watt total: 20 W

PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1

Dimensions Luminous Physical

Length mm 267 270


Width (Circular=0) 142 154

Heigth C0° side 0 145

Heigth C90° end 0

Heigth C180° side 0

Heigth C270° end 0

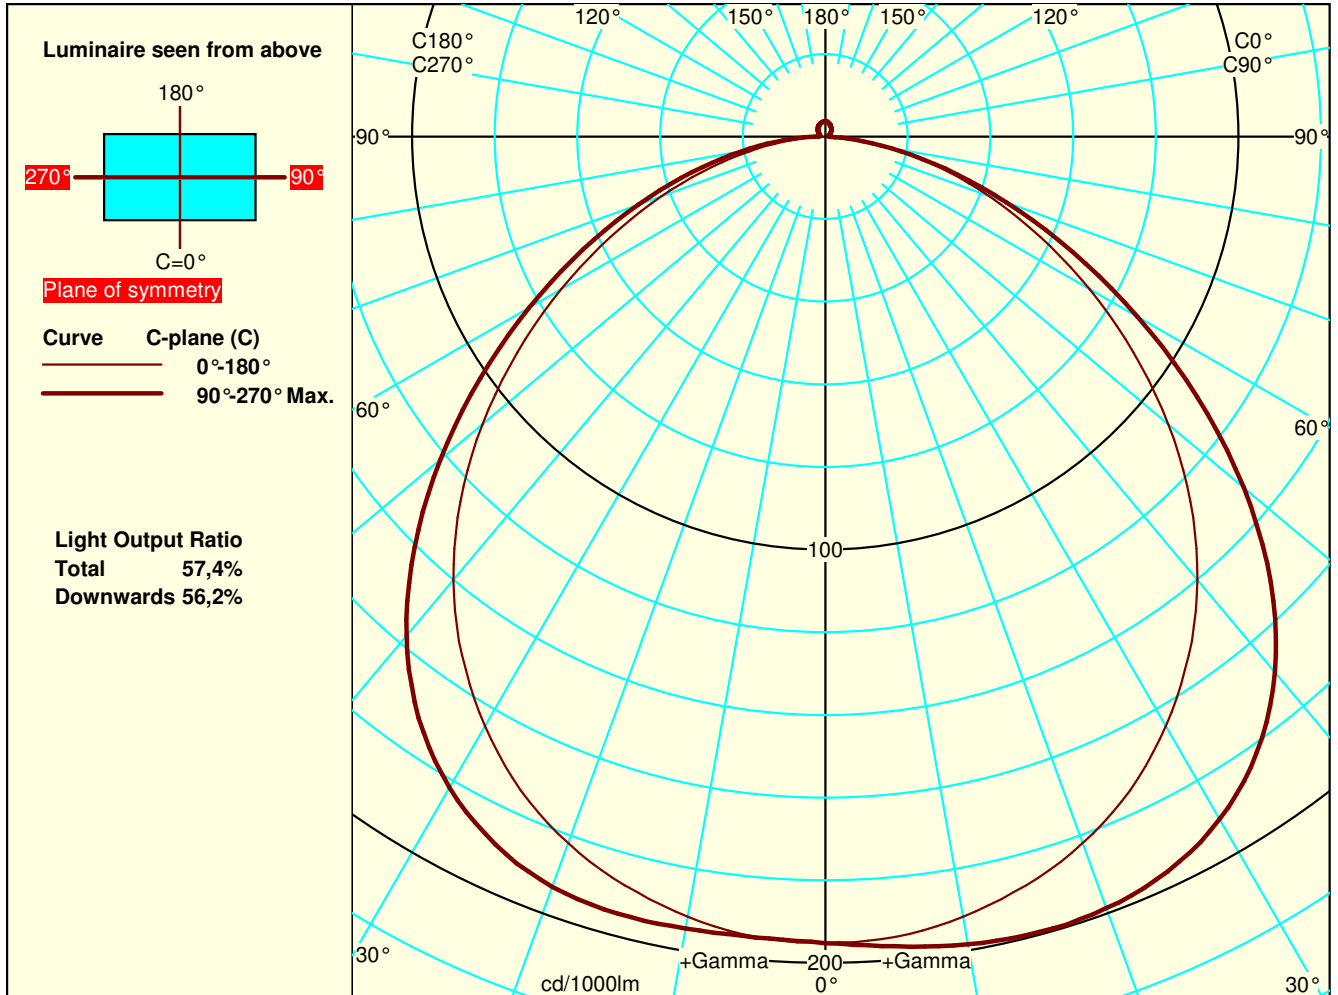

Focus Lighting AS

Luminaire: Quarto270_LED 12,7W_500mA_3000K
Type No.:
Test Report: 20111028.2
Date / name: 31-08-2011/DC/Focus Lighting AS
Tilt-angle: 0°
Conv.factor: 1
File Name: Quarto270_LED 12,7W_500mA_3000K.ltd

Lightsources 1
Type: BXRA-30E0800-B-00_500mA
Nominal Flux total: 855 lm
Colour temp: 3000
CRI: 80
Watt total: 12.7 W

PhotoFiler/2010.10/EULumdat 1
Dimensions Luminous Physical
Length mm 267 270
Width (Circular=0) 142 154
Heigh C0° side 0 145
Heigh C90° end 0
Heigh C180° side 0
Heigh C270° end 0

