


## Tekniske Data Quarto Lampen 270 mm · Udendørs

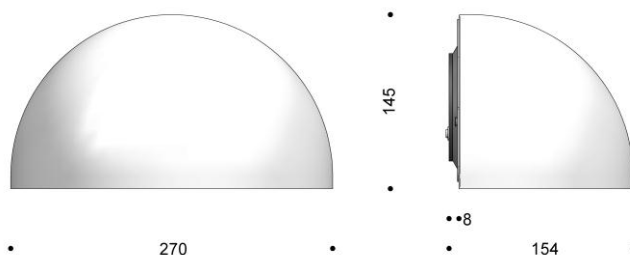

Materiale:	Varmforzinket stål, messing eller kobber
Afskærmning:	Opaliseret polycarbonat, selvslukkende
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Rør- eller kabeltilgang i bagplade for 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> kabel 3-polet, 4 mm <sup>2</sup> klemme
Klassifikation:	IP 45, klasse I, E27- og HF-versionen fås i klasse II
Vægt:	1,6 kg (kompaktlysør) 1,3 kg (kompaktlysør HF) 1,1 kg (E27-version)
Lyskildetyper:	LED, kompaktlysør eller E27-varianter (se næste side)

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

# FOCUS-LIGHTING

## Varianter:

**LED:** Bridgelux ES, 10,5 W (500 mA)  
**Samlet forbrug:** **12,7 W (500 mA)**, alternativt 8,7 W (350 mA) eller 6,3 W (250 mA)  
**Driver:** 250-500 mA, dæmpbar 1-10 V og switch, tillæg for Dali-styring  
**Brændetid:** min 50.000 timer ved  $t_a$  max 25°  
**Farvetemperatur:** 3000° Kelvin  
**Farvegengivelse:** min 80 Ra  
**Virkningsgrad:** 76%

**LED-modul** **68004-3000** 10,5 W Bridgelux ES, 3000 Kelvin  
5703646 **68011** 1 Armatur uden LED komponenter, hvid  
5703646 **68013** 5 Armatur uden LED komponenter, sort  
5703646 **68014** 2 Armatur uden LED komponenter, grafitgrå  
5703646 **68016** 6 Armatur uden LED komponenter, messing, poleret  
5703646 **68018** 0 Armatur uden LED komponenter, kobber, mat  
5703646 **68019** 7 Armatur uden LED komponenter, galvaniseret

**Tillæg:** 5703646 **00323** 1 Dali-styret driver

**For kompaktlysør:** 2 x 7-9 W TC (Osram Dulux S), G23, 2-pin  
5703646 **61011** 8 Hvid  
5703646 **61013** 2 Sort  
5703646 **61014** 9 Grafitgrå  
5703646 **61016** 3 Messing, blankpoleret  
5703646 **61018** 7 Kobber, mat, strøgslebet  
5703646 **61019** 4 Galvaniseret

**HF forkobling:** 18 W TC-DEL (Osram Dulux D/E), G24q-2, 4-pin  
5703646 **62011** 7 Hvid  
5703646 **62013** 1 Sort  
5703646 **62014** 8 Grafitgrå  
5703646 **62016** 2 Messing, blankpoleret  
5703646 **62018** 6 Kobber, mat, strøgslebet  
5703646 **62019** 3 Galvaniseret

**Tillæg til HF:** 5703646 **63910** 2 Dæmpbar HF-forkobling

**Med E27 fatning:** Max 52 W halogen (Energy Saver)  
Diverse sparepærer, max L: 110 mm, max Ø: 56 mm  
5703646 **60011** 9 Hvid  
5703646 **61013** 3 Sort  
5703646 **60014** 0 Grafitgrå  
5703646 **60016** 4 Messing, blankpoleret  
5703646 **60018** 8 Kobber, mat, strøgslebet  
5703646 **60019** 5 Galvaniseret


**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)


## Monteringsanvisning

**Quarto Lampen 270 mm**  
art.nr. 60011-68019



### Adskillelse:

- Skærmen fjernes fra bagpladen ved at fjerne skruen i lampens top. Herefter kan skærmen løftes fri af bagpladen.
- Ved lysrørsversioner løsnes ledningerne i klemmerækken og skrueene som holder indsatsen, hvorefter denne kan løftes af.
- Skruen for klemmedækslet løsnes, og dækslet fjernes.

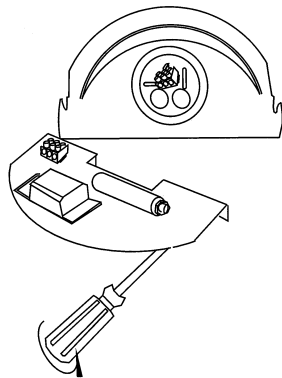

### Montering:

- Bagpladen monteres enten på planforsænket vægdåse med 55 mm skrueafstand eller direkte på væg med mulighed for 2 stk. kabel/installationsrør i bagpladen.
- Installationsledningerne tilsluttes.
- Lampen samles i omvendt rækkefølge.

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)



Focus Lighting AS

Luminaire: Quarto 270\_18W TC-DEL

Type No.:

Test Report: 20061020.1

Date / name: 20-10-2006/DC/Focus Lighting AS

Tilt-angle: 0°

Conv.factor: 1

File Name: Quarto 270\_18W.Idt

Lightsources 1

Type: Dulux D/E 18W/827

Nominal Flux total: 1200 lm

Colour temp: 2700

CRI: 87

Watt total: 20 W

PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1

Dimensions Luminous Physical

Length mm 267 270


Width (Circular=0) 142 154

Heigth C0° side 0 145

Heigth C90° end 0

Heigth C180° side 0

Heigth C270° end 0

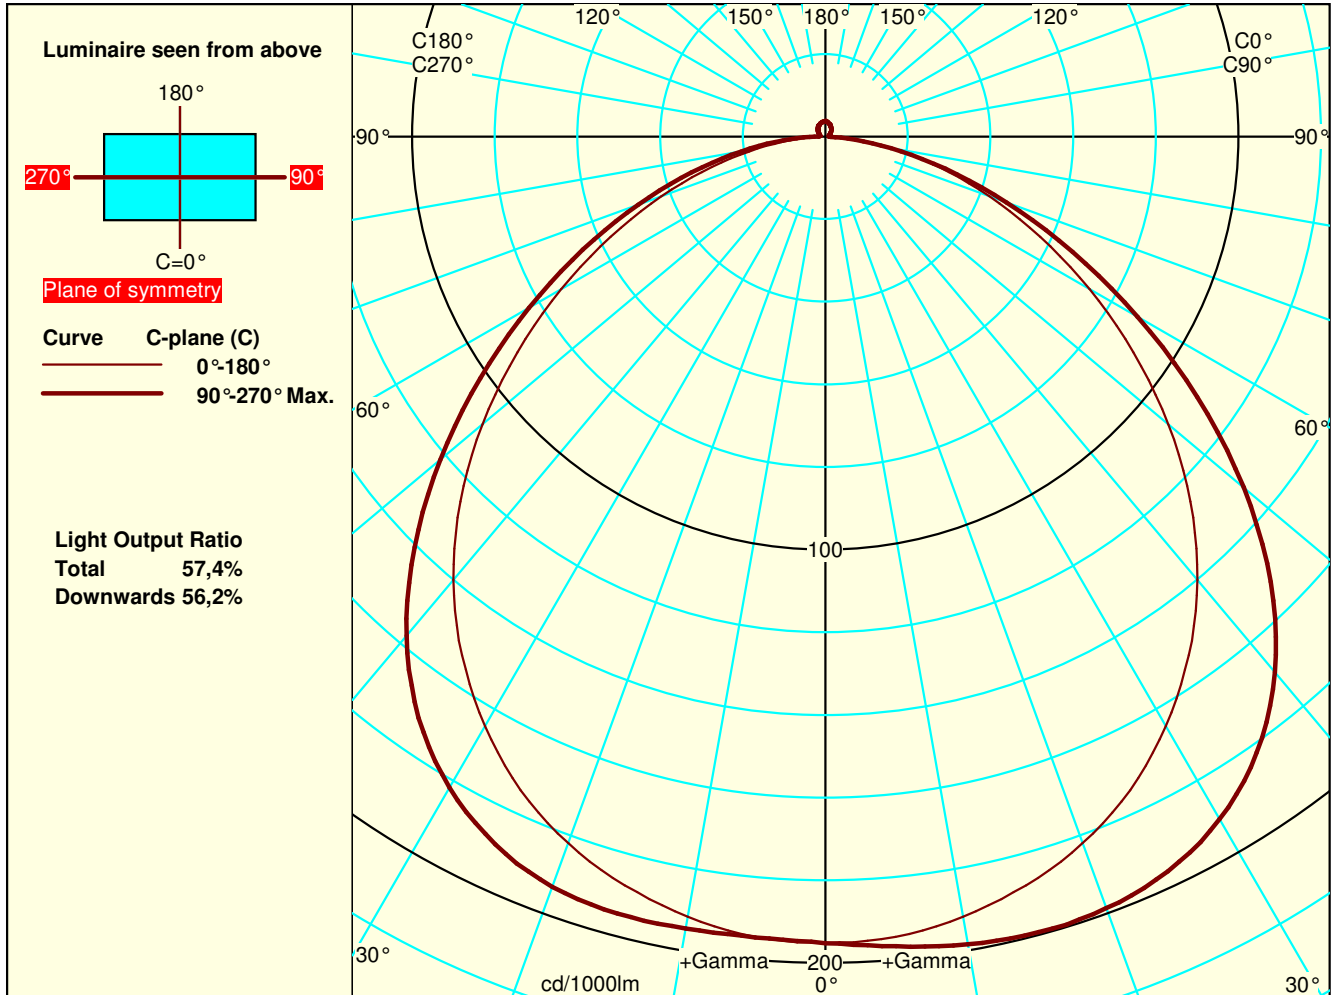

Focus Lighting AS

Luminaire: Quarto270\_LED 12,7W\_500mA\_3000K

Type No.:

Test Report: 20111028.2

Date / name: 31-08-2011/DC/Focus Lighting AS

Tilt-angle: 0°

Conv.factor: 1

File Name: Quarto270\_LED 12,7W\_500mA\_3000K.ltd

Lightsources

1

Type:

BXRA-30E0800-B-00\_500mA

Nominal Flux total: 855 lm

Colour temp: 3000

CRI:

80

Watt total:

12.7 W

PhotoFiler/2010.10/EULumdat 1

Dimensions Luminous Physical

Length mm 267 270

Width (Circular=0) 142 154

Heigh C0° side 0 145

Heigh C90° end 0

Heigh C180° side 0

Heigh C270° end 0

