


## Tekniske Data Tema Buen · Ø 280 mm

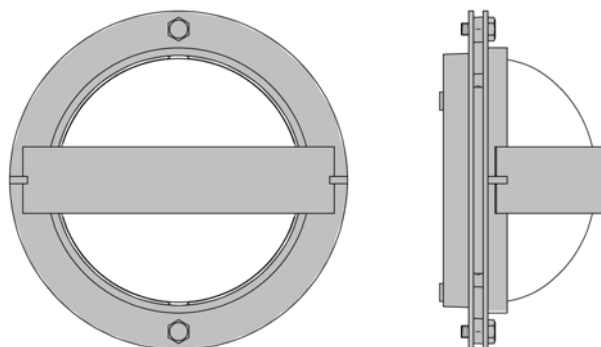

• Ø280 • • 135 •

Materiale: Varmforzinket stål med eller uden pulverlak  
 Monteringsdåse: Trykstøbt silumin  
 Afskærmning: Klar eller opaliseret polycarbonat, evt. med halvafdækning  
 Tilslutning: 2 stk. 2,5 mm<sup>2</sup> kabel, 5x6 mm<sup>2</sup> klemme i monteringsdåse  
 Klassifikation: IP 66, klasse I / klasse II mod tillæg  
 Vandklasse II, Korrosionsklasse 3  
 Vægt: Ca 5 kg

**For kompaktlysør:** 18 W TC-D, G24d-2, 2-pin (Osram Dulux D)  
 5703646 **61724** 7 Grafitgrå  
 5703646 **61729** 2 Galvaniseret

26 W TC-T, GX24d-3, 2-pin (Osram Dulux T)  
 5703646 **61734** 6 Grafitgrå  
 5703646 **61739** 1 Galvaniseret

**HF-forkobling:** 18 W TC-DEL, G24q-2, 4-pin (Osram Dulux D/E)  
 5703646 **62724** 6 Grafitgrå  
 5703646 **62729** 1 Galvaniseret

**Tillæg:** 5703646 **62720** 0 Klasse II

**LED:** 5703646 **68734** 9 Armatur uden LED komponenter, grafitgrå  
 5703646 **68739** 4 Armatur uden LED komponenter, galvaniseret  
**68730-350-3000** LED indsats, 6x1,2 W DRAGON-X Plus, 3000 K  
**68730-350-5400** LED indsats, 6x1,2 W DRAGON-X Plus, 5400 K

**Med E27 fatning:** 5703646 **60714** 9 Grafitgrå  
 5703646 **60719** 4 Galvaniseret

Lyskildemuligheder: Max 60 W GLS (til sept. 2011)  
 Max 52 W halogen (Energy Saver)  
 Diverse sparepærer, max L: 116 mm, max Ø: 60 mm

**Tilbehør:** 5703646 **60720** 0 Halvafdækning til klar pc-skærm

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
 Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
 Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)


**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
 Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

## Monteringsanvisning

### Tema Buen – evt. med halvskærm art.nr. 60714-62729


#### Adskillelse:

- Front og skærm fjernes fra vægdåsen ved at løsne de to bolte (1).
- Reflektoren fjernes (2)

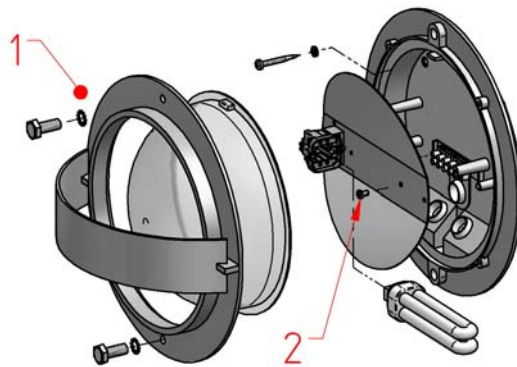

#### Montering:

- Bagdåsen monteres direkte på væg med mulighed for to kabel-/installationsrør i bagpladen.
- For at sikre en tæt installation skal vedlagte tætningsskiver (1) anvendes.
- Reflektoren fastgøres (2).
- Lyskilde isættes.
- Eventuel halvskærm (3a) fastgøres i bagdåsens øverste del (3b).
- Skærmen (4) isættes, og fronten monteres ved hjælp af de to bolte (5).

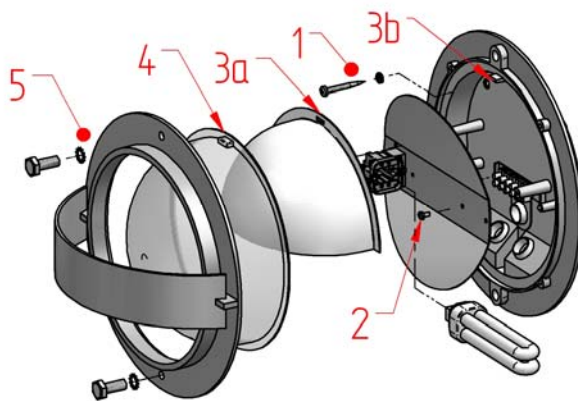

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

## Monteringsanvisning


**Tema Buen · LED**  
**art.nr. 68734-68739**

### Adskillelse:

- Front og skærm fjernes fra vægdåsen ved at løsne de to bolte (5).
- LED-modulet fjernes (2).

### Montering:

- Bagdåsen monteres direkte på væg med mulighed for to kabel-/installationsrør i bagpladen.
- For at sikre en tæt installation skal vedlagte tætningsskiver (1) anvendes.
- Det er vigtigt at holde lampen tæt, da LED'er er meget fugtfølsomme.
- LED-modulet fastgøres (2).
- Eventuel halvskærm (3a) fastgøres i bagdåsens øverste del (3b).
- Skærmen (4) isættes, og fronten monteres ved hjælp af de to bolte (5).

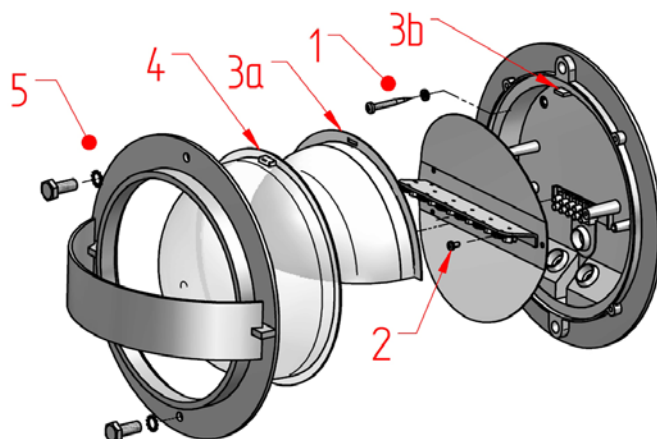

**Danmark:** Focus Lighting AS · Kokkedal Industripark 40 · DK 2980 Kokkedal  
Tel: 4914 8080 · Fax: 4914 8090 · [www.focus-lighting.dk](http://www.focus-lighting.dk) · [focus@focus-lighting.dk](mailto:focus@focus-lighting.dk)

**Norge:** AKB Lighting AS · P.O.Box 2009 · NO 3202 Sandefjord  
Tel: 3348 6170 · Fax 3346 6150 · [www.focus-lighting.no](http://www.focus-lighting.no) · [firmapost@akb.no](mailto:firmapost@akb.no)

**Sverige:** Fox Design AB · Tellusgången 8 · SE 126 37 Hägersten  
Tel: 08-440 8540 · Fax: 08-24 22 33 · [www.foxdesign.se](http://www.foxdesign.se) · [info@foxdesign.se](mailto:info@foxdesign.se)

Focus Lighting AS

Luminaire: TemaBuen\_Halvaf.skærm\_18W

Type No.:

Test Report: 20100708.1

Date / name: 08-07-2010/DC/Focus Lighting AS

Tilt-angle: 0°

Conv.factor: 1

File Name: Tema Buen\_Halvafdækket skærm\_18W.ltd

Lightsources 1

Type: Dulux D/E 18W/827

Nominal Flux total: 1200 lm

Colour temp: 2700

CRI: 85

Watt total: 18,3 W

PhotoFiler/2006.01a/EULumdat 1

Dimensions Luminous Physical

Length mm 200 280


Width (Circular=0) 0 0

Heigh C0° side 100 135

Heigh C90° end 56

Heigh C180° side 100

Heigh C270° end 56

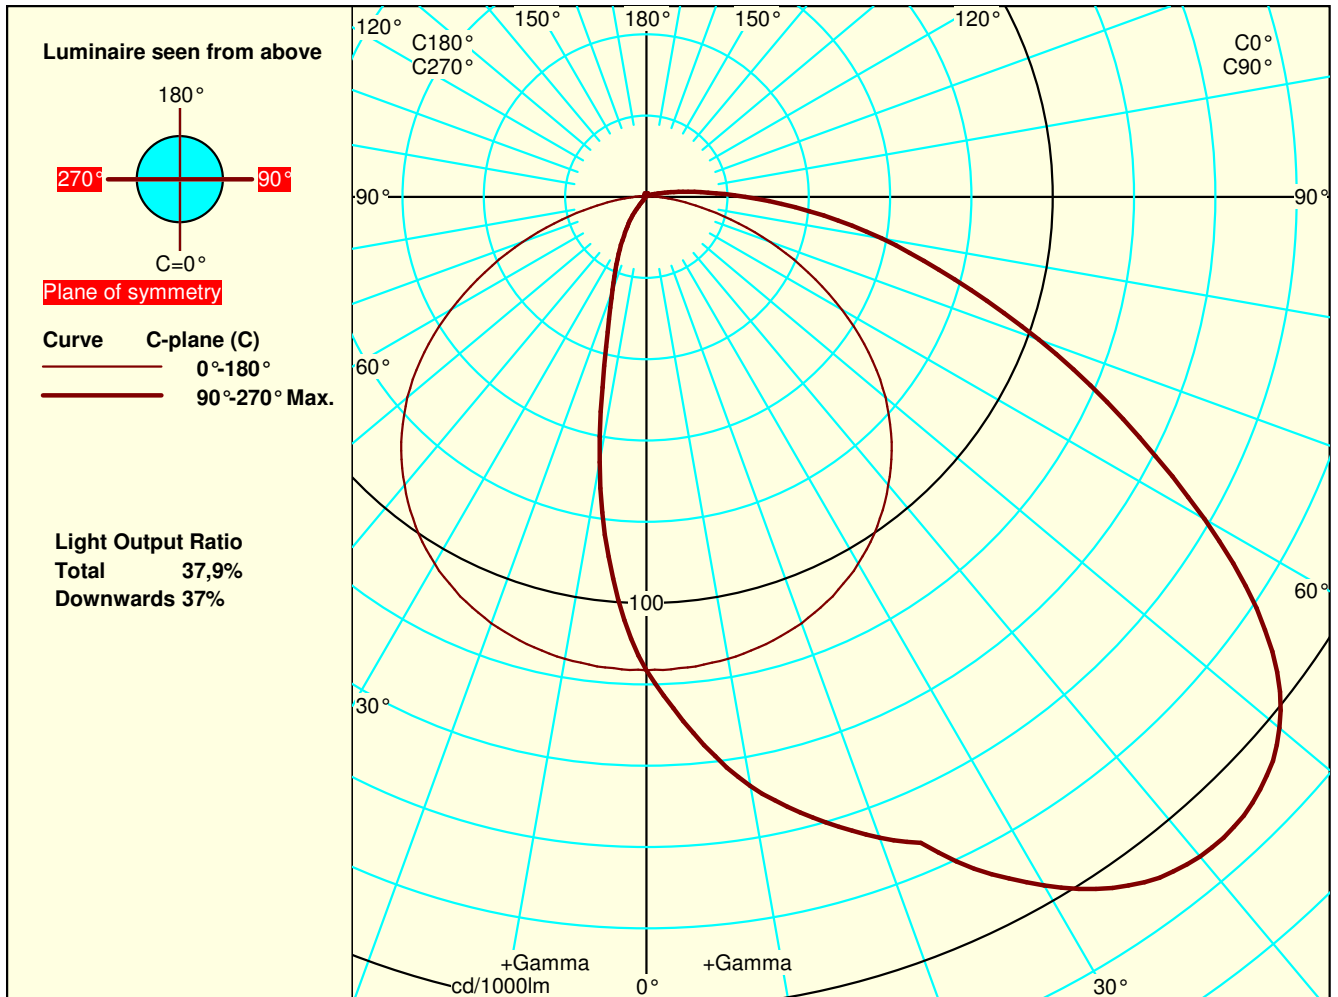


Focus Lighting AS

Luminaire: Tema Buen, 61734 m. klar afskærmning  
 Type No.: EAN no. 5703646617346  
 Test Report: I1577  
 Date / name:  
 Tilt-angle: 0°  
 Conv.factor: 1  
 File Name: Tema Buen\_Klarskærm\_26W.ltd

Lightsources 1  
 Type: 26 W TC-T  
 Nominal Flux total: 1800 lm  
 Colour temp: 2700  
 CRI: 85  
 Watt total: 33 W

PhotoFiler/2006.01/EULumdat 1  
 Dimensions Luminous Physical  
 Length mm 200 280  
 Width (Circular=0) 0 0  
 Heigh C0° side 56 135  
 Heigh C90° end 56  
 Heigh C180° side 56  
 Heigh C270° end 56

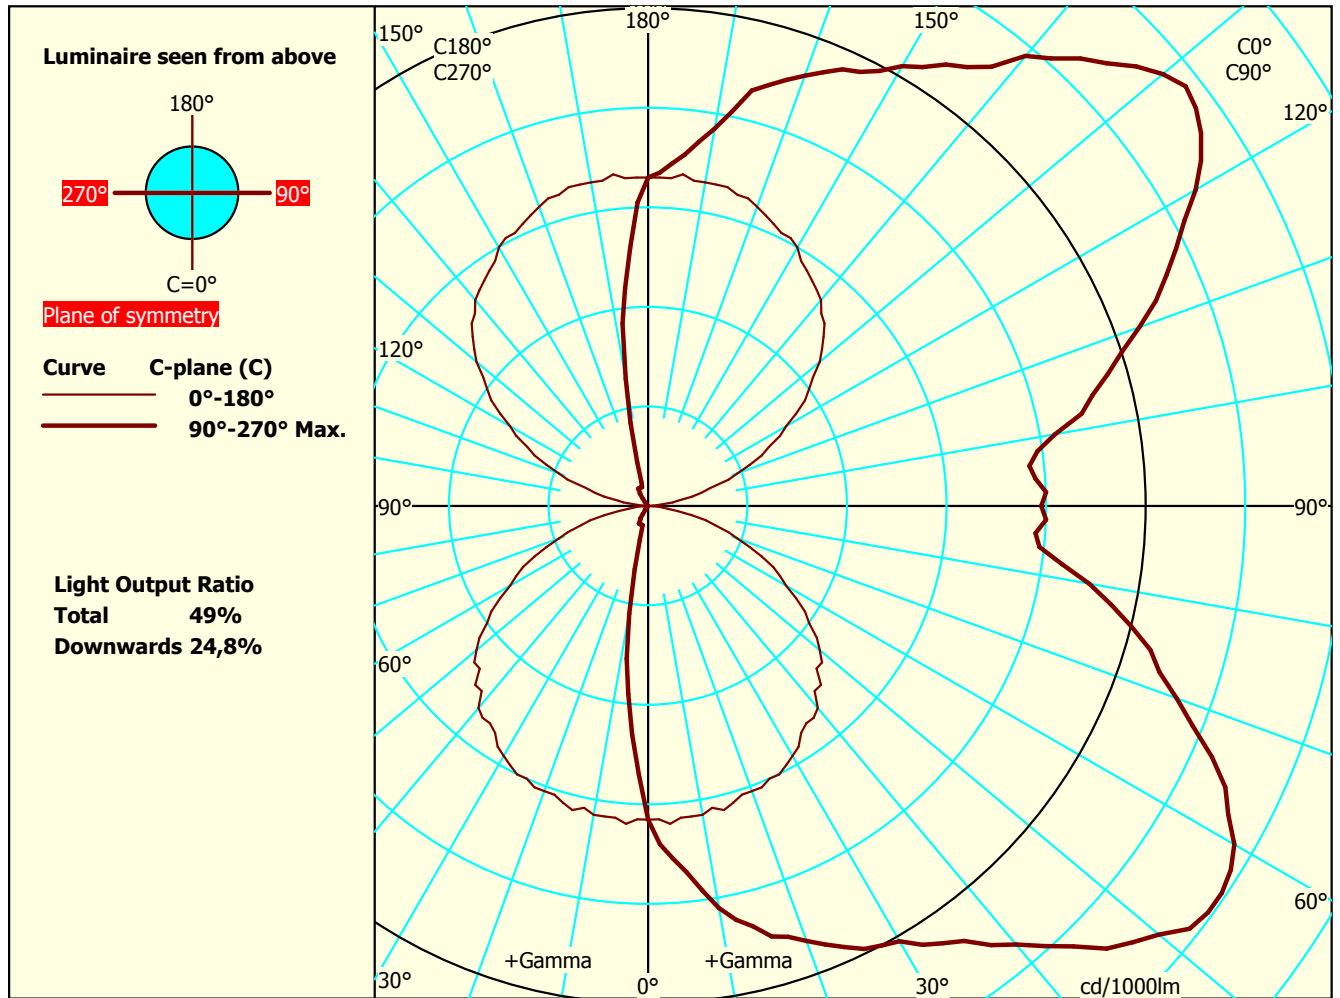

Focus Lighting AS

Luminaire: TemaBuen\_Halvafd.skærm\_7,2W

Type No.:

Test Report: 20100707.1

Date / name: 07-07-2010/DC/Focus Lighting AS

Tilt-angle: 0°

Conv.factor: 1

File Name: Tema Buen\_Halvafdækket skærm\_7,2W\_3000.ltd

Lightsources 1

Type: 6xDRAGONx med OT9 350mA

Nominal Flux total: 480 lm

Colour temp: 3000

CRI: 85

Watt total: 9 W

PhotoFiler/2006.01/EULumdat 1

Dimensions Luminous Physical

Length mm 200 280

Width (Circular=0) 0 0

Heigh C0° side 200 280

Heigh C90° end 56

Heigh C180° side 200

Heigh C270° end 56

