

# Sky Væg


Design: AART Designers



Sammen med AART Designers har vi skabt **SKY**, en armaturserie i et enkelt, skandinavisk design. Serien består af en parklygte, en pullert og en væglampe.

I SKY er lyskilden (LED) skjult bag blænderingen i bunden af armaturet og giver et behageligt, indirekte lys, som reflekteres og afgrænses af den hvælvede top.

Belysning med et rotationssymmetrisk armatur som SKY skaber miljø, idet ikke alene trafikarealet, men også omgivelserne belyses. Spildlys begrænses ved hjælp af tagpladen. Der er mulighed for at afskærme armaturet for helt at undgå baglys.

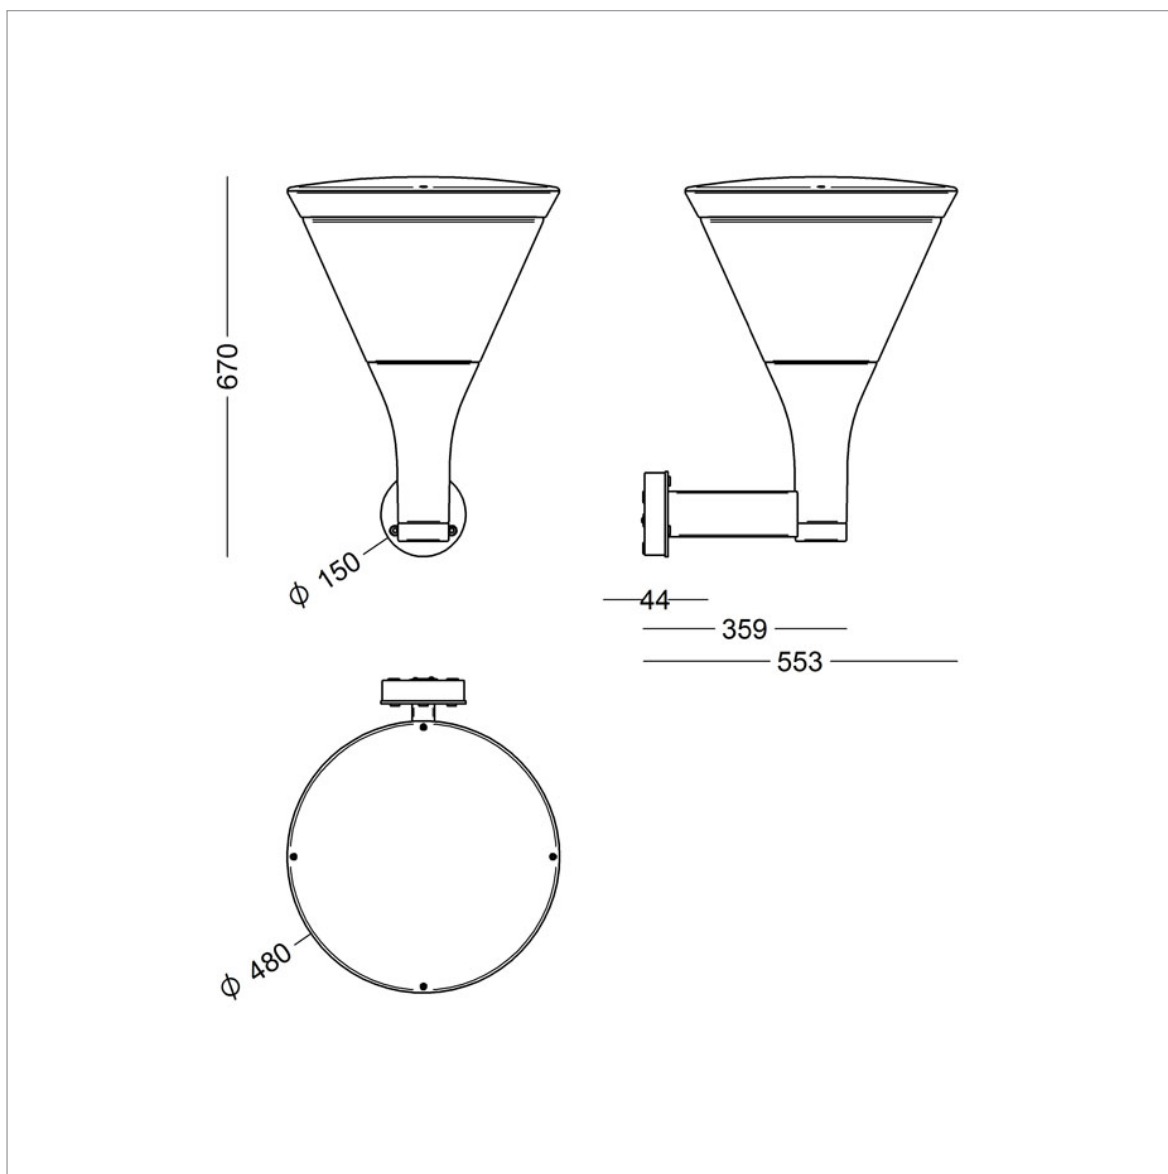

FOCUS-LIGHTING

# Sky Væg

Design: AART Designers

## Armaturspecifikation:

Materiale:	Støbt aluminium
Pulverlakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y23701 Cortenfarve: YX355F Sort: Noir 900 Sablé SN351F
Afskærmning:	Klart long-life polycarbonat med UV-bestandigt acryl på begge sider
Afskærmningsklasse:	G2
Blændingsklasse:	D6
Montering:	På væg
Tilslutning:	Sløjfemulighed, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> i skrueløs klemme
Klassifikation:	IP66, klasse II, vælg kode for kl. I
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4
Vægt:	9,7 kg
Vindfladeareal:	0,143 m <sup>2</sup> (lateralt)
Lyskildetype:	Udskifteligt LED-modul

## Lyskilde- og driverspecifikation:

LED:	Bridgelux V18
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	min 80 Ra, typisk 85 Ra option for 90 Ra, 3000K, med R9 = 72 (længere leveringstid for Ra 90)
Lysstrøm, 80 Ra:	2700K: 315-3550 lm, CLO 3000K: 335-3800 lm, CLO 4000K: 345-3750 lm, CLO
Energiklasse:	E
Lysstrøm, 90 Ra:	3000K: 275-3100 lm, CLO
Energiklasse:	F
Virkningsgrad:	74%
Driver:	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,2-0,7 A programmerbar
Startstrøm:	max 27 A (50% efter 265 µs)
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 10 kV L-N: 6 kV
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Dæmpning:	5-trins dæmpning inden for lumenpakken, DALI (4-leder kabel), fase (Line switch), netspænding (AmpDim)

## Varianter

SKY Væg LED																									
Varenummer	Lyskilde																								
6834-	LED Bridgelux V18, programmerbar																								
<b>Kombineres med:</b>																									
	<table border="1"><thead><tr><th>Farve</th><th>Farvetemperatur</th><th>Dæmpning/styring</th><th>Klassifikation</th></tr></thead><tbody><tr><td>4 grafitgrå</td><td>827 2700 K, 80 Ra</td><td>blank programmerbar</td><td>blank klasse II</td></tr><tr><td>9 silvergrå</td><td>830 3000 K, 80 Ra</td><td>D Dali</td><td>J klasse I</td></tr><tr><td>17 cortenfarve</td><td>840 4000 K, 80 Ra</td><td>F fase</td><td></td></tr><tr><td>66 noir 900</td><td>930* 3000 K, 90 Ra</td><td>Z netspænding</td><td></td></tr><tr><td></td><td>* længere leveringstid</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Farve	Farvetemperatur	Dæmpning/styring	Klassifikation	4 grafitgrå	827 2700 K, 80 Ra	blank programmerbar	blank klasse II	9 silvergrå	830 3000 K, 80 Ra	D Dali	J klasse I	17 cortenfarve	840 4000 K, 80 Ra	F fase		66 noir 900	930* 3000 K, 90 Ra	Z netspænding			* længere leveringstid		
Farve	Farvetemperatur	Dæmpning/styring	Klassifikation																						
4 grafitgrå	827 2700 K, 80 Ra	blank programmerbar	blank klasse II																						
9 silvergrå	830 3000 K, 80 Ra	D Dali	J klasse I																						
17 cortenfarve	840 4000 K, 80 Ra	F fase																							
66 noir 900	930* 3000 K, 90 Ra	Z netspænding																							
	* længere leveringstid																								
Eksempel på varenr.:	6834-9830 = Sky Væg LED, silvergrå, 3000 K 80 Ra, programmerbar, klasse II																								
<b>Tilbehør</b>																									
8006-	Afblænding i lakeret aluminium - vælg farvekode ovenfor.																								