

H+M Pendel

Design: Christian Hvidt Design



H+M lamperne er skabt af Christian Hvidt i midten af 70'erne og har siden været brugt af arkitekter på grund af deres enkelhed og flotte finish.

Serien består af pendler, påbygningslamper og indbygningslamper i to størrelser: Ø300 og Ø380. De tre typer er ens opbygget og fås i lignende farver og for samme lyskilder. Standardfarverne for pendlen er hvid, sort og grafitgrå, men vi leverer gerne i andre farver mod tillæg.


H+M serien er monteringsvenlig og nem at vedligeholde. Sikkerheden er høj, idet afskærmningen i polycarbonat slagfast og flammesikker, og der er ikke adgang til at røre ved lyskilden.

H+M pendlens afskærmning ligger løst i skyggenoten og kan vippes ud for rengøring.



H+M Pendel - LED

Design: Christian Hvidt Design

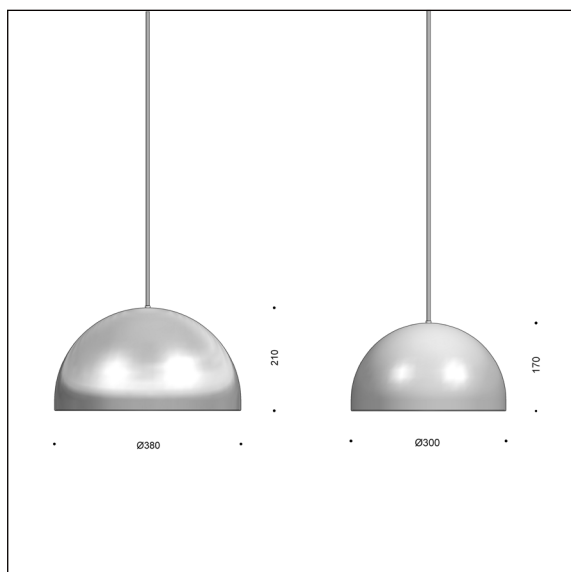

Armaturdata

Materiale:	aluminium, lakeret hvid, sort eller grafitgrå
Afskærmning:	opaliseret polycarbonat
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ, E27-version: SSH 180° aflastningen er varmebestandig til 140°
Tilslutning:	3 x 4 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse I, E27: klasse II
Vægt:	1 - 3 kg
Lyskildetype:	LED eller E27

Lyskildedata LED

Ø 300 MM

LED type:	244 mm board
Systemforbrug:	12 W (350 mA), alt. 16 W (500 mA)
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	80%
Driver:	Helvar 350-500 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Ø 380 MM

LED type:	324 mm board
Systemforbrug:	17, 23 eller 33 W (500, 700 eller 1050 mA)
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin alternativt 2700-6500 K dynamisk
Energiklasser:	2700 K: E 3000, 4000, 6500 K: D
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	82%
Driver:	Helvar 500-700 mA, dæmpbar mod tillæg TCI 1050 mA incl. Dali
Levetid:	min 50.000 timer


Varianter

H+M PENDEL Ø300, LED								
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.					
1812-	12 W LED, 350 mA							
1813-	16 W LED, 500 mA							
H+M PENDEL Ø380, LED								
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.					
1818-	17 W LED, 500 mA							
1819-	23 W LED, 700 mA							
1820-	33 W LED, 1050 mA, incl. Dali							
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpbar driver		Ledningsfarve		
	1 hvid	927	3000 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning	blank	hvid	
	3 sort	930	3000 K, 90 Ra	V	1-10 V	Y	sort	
	4 grafitgrå	940	4000 K, 90 Ra	D	Dali			
		9WD	TW, Dali, 90 Ra					

Eksempel: 1812-3930D = H+M pendel Ø300, 12 W, sort, 3000 K, Dali, hvid ledning

H+M Pendel - E27

Design: Christian Hvidt Design

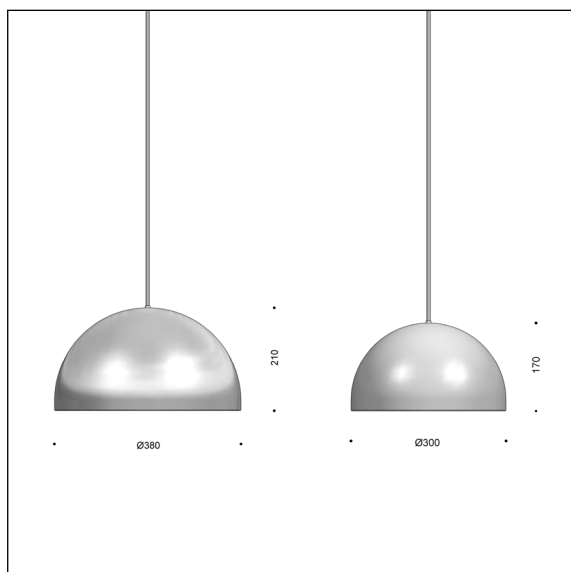

Armaturdata

Materiale:	aluminium, lakeret hvid, sort eller grafitgrå
Afskærmning:	opaliseret polycarbonat
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ, SSH 180° aflastningen er varmebestandig til 140°
Tilslutning:	3 x 4 mm ²
Klassifikation:	IP20, klasse II
Vægt:	1 - 3 kg
Lyskildetype:	LED eller E27

H+M PENDEL Ø300, E27			
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning etc. i tabellen nedenfor.	
1006-	E27, max 57 W, max længde: 95 mm		
H+M PENDEL Ø380, E27			
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning etc. i tabellen nedenfor.	
1008-	E27, max 77 W, max længde: 140 mm		
Kombineres med:	Farve	Ledningsfarve	
	1 hvid	blank hvid	
	3 sort	Y sort	
	4 grafitgrå		

Eksempel: 1006-3Y = H+M pendel Ø300, sort, sort ledning