

Yoyo Pendel

Design: C.F. Møller Architects



Yoyo er en ny serie af indendørs armaturer med mange anvendelsesmuligheder inden for privat og offentligt byggeri.

C.F. Møller Architects står bag Yoyos elegante design med slanke, buede former. Kendetegnende er parabelformen med profilkant i top og bund, som skaber det unikke og skulpturelle udtryk og får armaturerne til at virke svævende.

Yoyo armaturerne er kantbelyst (edge lit) og er helt fri for aftegninger af indvendige komponenter. Yoyo fås med opal eller prismatisk afskærmning med mulighed for diffust eller afgrænset lys med lav UGR værdi. Den prismatiske afskærmning er elegant uden synlige棱smer.

Varianter:

Påbygningslamper til væg og loft, evt. med uplight
Pendellamper

Størrelser:

Diameter, pendel: 535, 350 mm
Diameter, påbygning: 535, 350, 225 mm

Overflade:

Syv forskellige RAL farver

Lysteknik:

LED: Edge lit, udskiftelig
Topreflektor + Light guide plate (LGP)


Yoyo 535 - pendel

Design: C.F. Møller Architects



Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Overflade/farver	rå aluminium, affedt
Glans 20:	hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	4,2 kg
Lyskildetype:	LED, udskiftelig

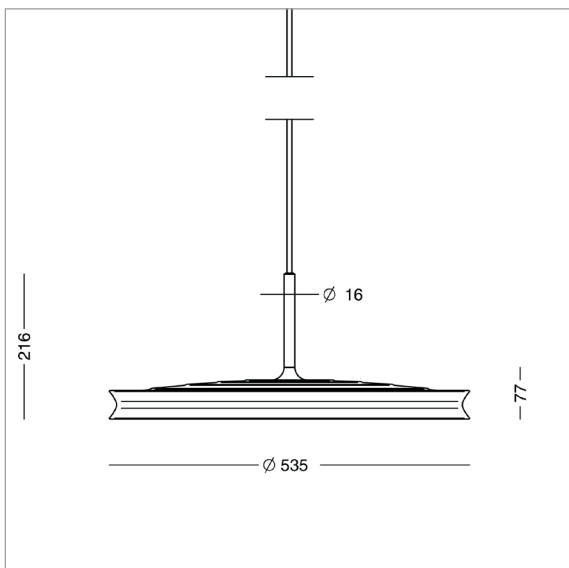

LED- og driverdata

LED:	Edge lit
Systemforbrug:	26-36 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO pendel Ø535								
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
1850-	26 W LED, 500 mA							
1851-	36 W LED, 700 mA							
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver		
	0	rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	1	hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
	3	sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
	19	alu-grå RAL 9006			9WD*	TW, Dali, 90 Ra	T	Triac (400 mA)
	102	gul RAL 1032			*) længere leveringstid		V	1-10 V
	103	orange RAL 2003					Ledningsfarve	
	104	blågrøn RAL 6004					blank	hvid
	105	gråblå RAL 7000					Y	Ssort
Eksempel på varenr.:		1851-104M930DY = Yoyo 535 pendel, 36 W, blågrøn, prismatisk skærm, 3000 K 90 Ra, Dali dæmp, sort ledning						


Yoyo 350 - pendel

Design: C.F. Møller Architects



Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Overflade/farver	rå aluminium, affedt
Glans 20:	hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	2,2 kg
Lyskildetype:	LED, udskiftelig

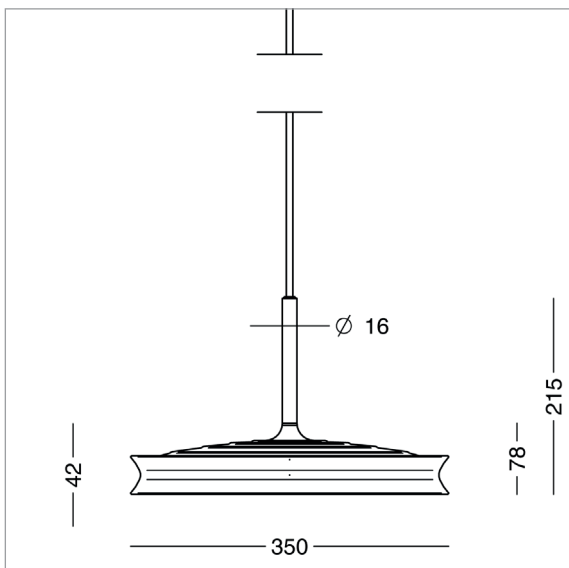

LED- og driverdata

LED:	Edge lit
Systemforbrug:	16-23 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO pendel Ø350							
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.					
1853-	16 W LED, 500 mA						
1854-	23 W LED, 700 mA						
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	0 rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	1 hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
	3 sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
	19 alu-grå RAL 9006			9WD	TW, Dali, 90 Ra	T	Triac (500 mA)
	102 gul RAL 1032				*) længere leveringstid	V	1-10 V
	103 orange RAL 2003					Ledningsfarve	
	104 blågrøn RAL 6004					blank	hvid
	105 gråblå RAL 7000					Y	sort
Eksempel på varenr.:		1853-19M927Y = Yoyo 350 pendel, 16 W. alu-grå, opaliseret skærm, 2700 K 90 Ra, sort ledning					


Yoyo 535 - pendel uplight

Design: C.F. Møller Architects



Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Overflade/farver	rå aluminium, affedt
Glans 20:	hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL 1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL 7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	4,2 kg
Lyskildetype:	LED, udskiftelig

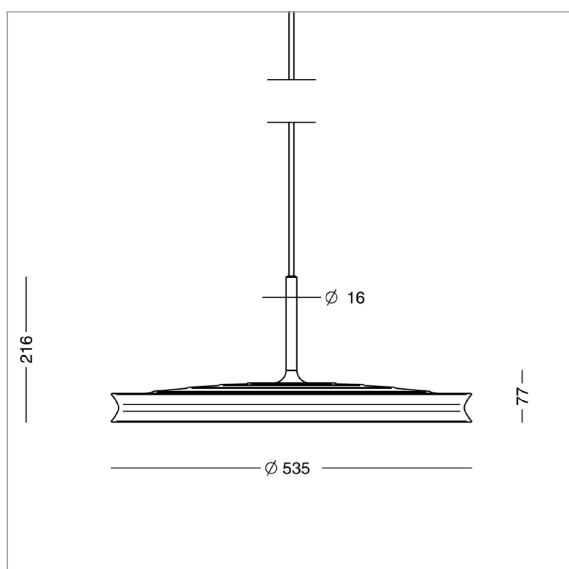

LED- og driverdata

LED:	Edge lit
Systemforbrug:	26-36 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO pendel Ø535 uplight									
Varenummer		Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
1855-		26 W LED, 500 mA, med uplight							
1856-		36 W LED, 700 mA, med uplight							
Kombineres med:		Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver		
		0	rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
		1	hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
		3	sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
		19	alu-grå RAL 9006			9WD*	TW, Dali, 90 Ra	T	Triac (400 mA)
		102	gul RAL 1032			*) længere leveringstid		V	1-10 V
		103	orange RAL 2003					Ledningsfarve	
		104	blågrøn RAL 6004					blank	hvid
		105	gråblå RAL 7000					Y	sort
Eksempel på varenr.:		1851-104M930DY = Yoyo 535 pendel, 36 W, blågrøn, prismatisk skærm, 3000 K 90 Ra, Dali dæmp, sort ledning							


Yoyo 350 - pendel uplight

Design: C.F. Møller Architects



Armaturdata

Materiale:	støbt aluminium
Overflade/farver	rå aluminium, affedt
Glans 20:	hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	opaliseret eller mikroprismatisk acryl (PMMA)
Ledning:	3 m hvid eller sort PKAJ
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	2,2 kg
Lyskildetype:	LED, udskiftelig

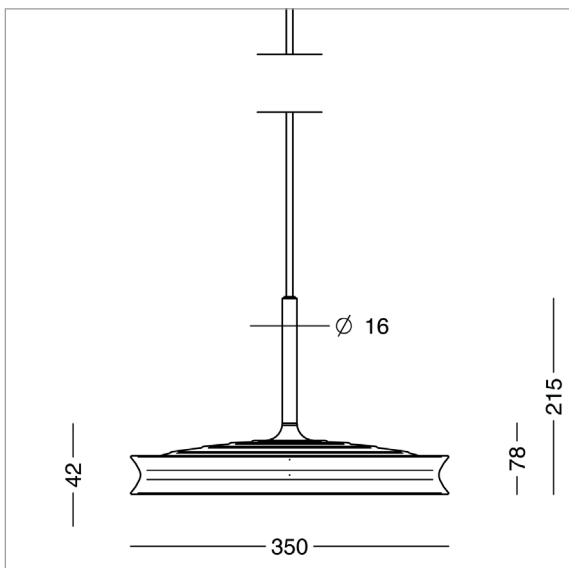

LED- og driverdata

LED:	Edge lit
Systemforbrug:	16-23 W
Levetid:	min 50.000 timer ved ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 el. 4000 Kelvin Tunable white på forespørgsel
Energiklasse:	2700 K: F 3000 og 4000 K: E
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Driver:	500-700 mA, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

YOYO pendel Ø350 uplight								
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
1857-	16 W LED, 500 mA, med uplight							
1858-	23 W LED, 700 mA, med uplight							
Kombineres med:	Farve	Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpbar driver		
	0	rå aluminium	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	1	hvid RAL 9010	M	mikroprismatisk acryl	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali-2
	3	sort RAL 9005			940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor
	19	alu-grå RAL 9006			9WD	TW, Dali, 90 Ra	T	Triac (500 mA)
	102	gul RAL 1032			*) længere leveringstid		V	1-10 V
	103	orange RAL 2003					Ledningsfarve	
	104	blågrøn RAL 6004					blank	hvid
	105	gråblå RAL 7000					Y	sort
Eksempel på varenr.:	1853-19M927Y = Yoyo 350 pendel, 16 W, alu-grå, opaliseret skærm, 2700 K 90 Ra, sort ledning							