

# Peléé Downlight

Design: Cubo Arkitekter



**PELÉE DOWNLIGHT** er en del af Pelée serien, som desuden omfatter indbygnings- og påbygningslamper i to størrelser, pendler og linjearmaturer.

I **PELÉE** downlight medvirker de indvendige, koniske riller til en behagelig og blændfri spredning af LED-lyset.

**Størrelse:**

Diameter: 160 mm

Kanthøjde: 20 mm

Indbygningshøjde: 90 mm

**Overflader:**


Lakeret i hvid, sort eller silvergrå

**Lyskilder:**

LED

# Pelée Downlight

Design: Cubo Arkitekter

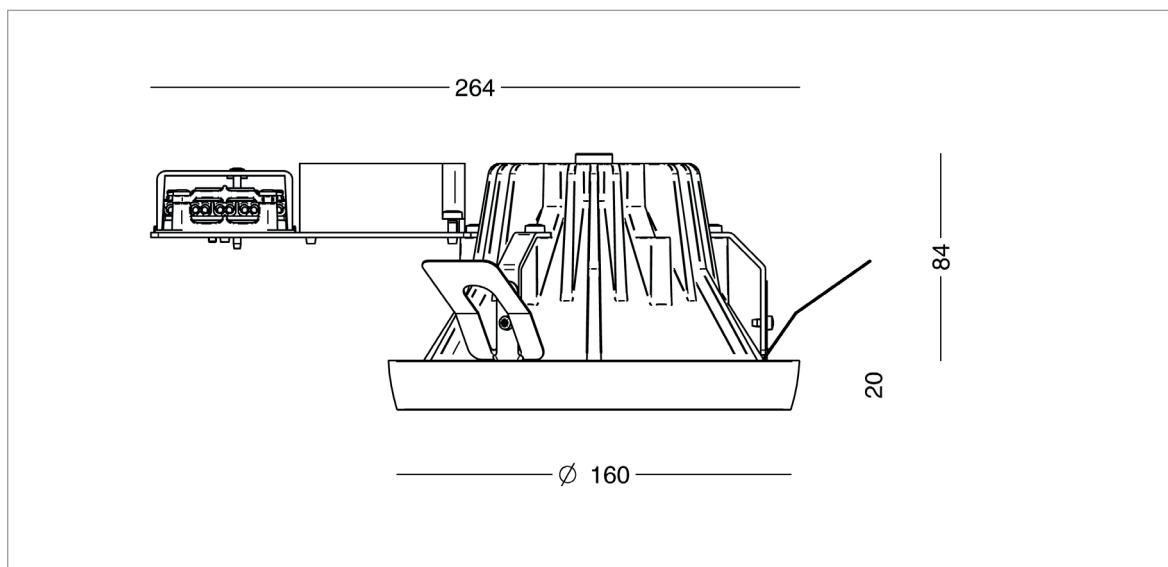

## Armaturdata

Materiale:	Støbt aluminium, lakeret hvid, sort eller silvergrå
Montering:	Forsænkes i loft, 25 W varianten må ikke overdækkes
Udskæringsmål:	Ø149-154 mm i 6-15 mm plade Ø155-158 mm i 15-40 mm plade
Indbygningshøjde:	ca 90 mm fra underkant af loft Anbefalet afstand til bygningsdele: 50 mm
Tilslutning:	Max 2 kabler, 5x1,5 mm <sup>2</sup> Sløjfemulighed i 5-polet, skrueløs klemme, 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Klassifikation:	IP20, klasse I
Vægt:	0,85 kg
Lyskildetype:	LED, se specifikation nedenfor

## Pelée 160

## LED- og driverdata

LED:	Bridgelux V8 eller V10
Systemforbrug:	12 W (500 mA) eller 17 W (700 mA), V8 eller 25 W (500 mA), V10
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta 25°C, L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	82%
Driver:	Helvar LED driver, 500-700 mA Dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

## Varianter

PELÉE Ø160					
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.		
2830-	12 W V8, 500 mA				
2831-	17 W V8, 700 mA				
2829-	25 W V10, 500 MA				
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpbar driver	
	1 hvid	927	2700 K, 90 Ra	blank	uden dæmpning
	9 silvergrå	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
	17 corten brown	940	4000 K, 90 Ra	V	1-10 V
	66 noir 900				
Eksempel på varenr.:	2830-9930V = Pelée 160, 12 W, silvergrå, 3000 K 90 Ra, 1-10 V dæmp				
Tilbehør					
2830-016	Monteringsplade til bløde lofter				