



4 m mast:
3 m konisk + 1 m forlængerrør, $\phi 76$ mm
- for 2 armatur

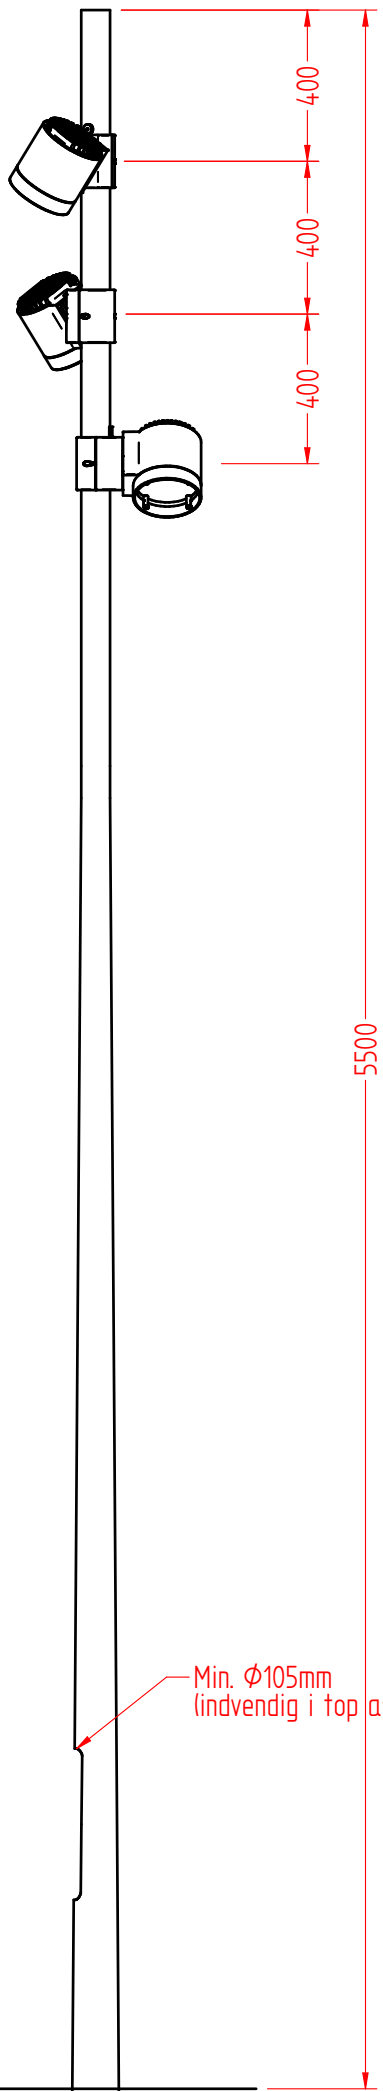

5,5 m mast:
3,5 m konisk + 2 m forlængerrør, $\phi 76$ mm
- for 3 armatur

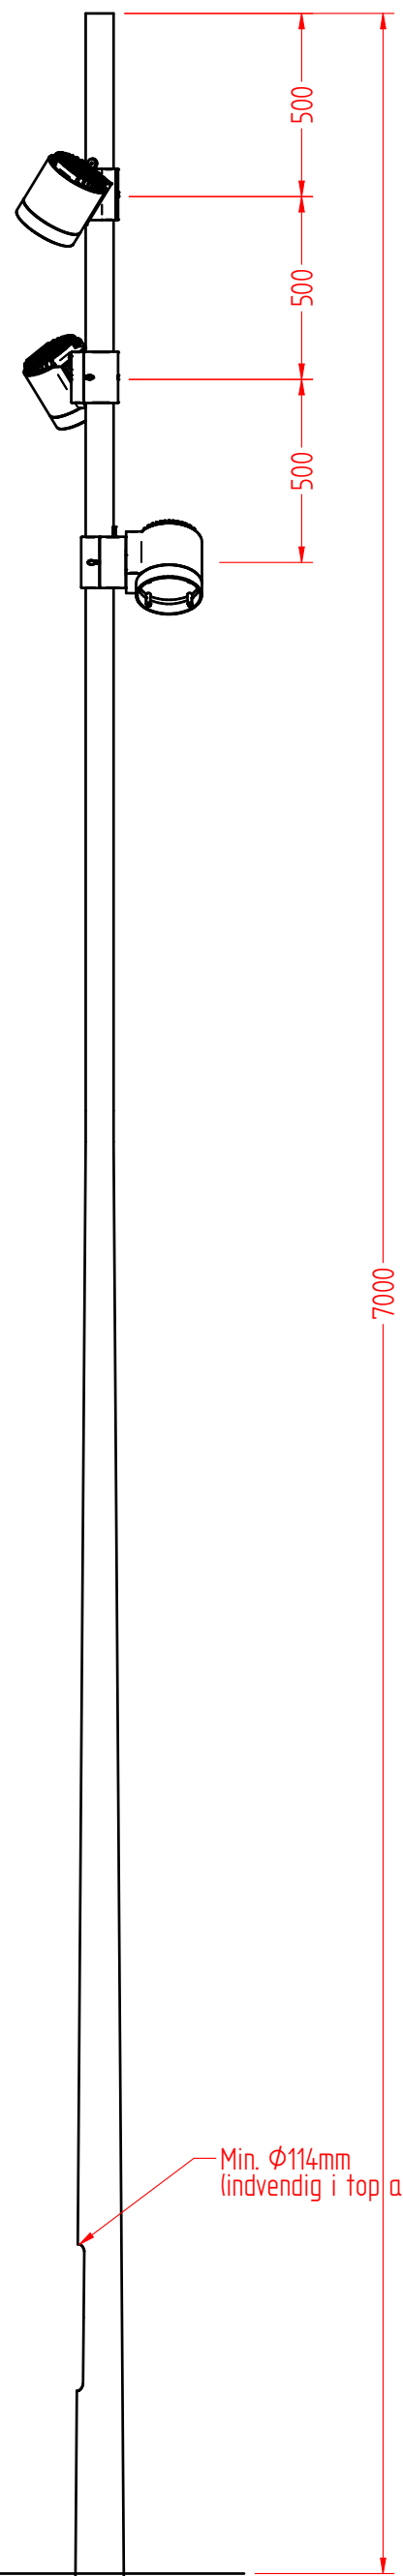


7 m mast:
4 m konisk + 3m forlængerrør, $\phi 76$ mm
- for 3 armatur

Min. $\phi 95,5$ mm
(indvendig i top af luge)

Min. $\phi 105$ mm
(indvendig i top af luge)

Min. $\phi 114$ mm
(indvendig i top af luge)



REV. DESCRIPTION	Indvendig dia. ved luge tilføjet	SUBJECT	Turn på Mast Præsentation	DATE	24.08.2018	MADE BY	OMP
Unless otherwise specified, the tolerances specified below must be applied: dim. from 0 to 10 30 100 300 1000 to 10 30 100 300 1000 - +/- 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,0 for angles +/- 0,2		FOCUS-LIGHTING KOKKEDAL INDUSTRIPARK 40 DK - 2980 KOKKEDAL TLF 49 14 80 80 FAX 49 14 80 90		MATERIAL	MADE BY D.C.		
ANY DISCLOSURE OF THIS DRAWING TO A THIRD PARTY IS SUBJECT TO THE APPROVAL OF FOCUS LIGHTING AS				DRAWING NO.	REVISION NO. R181205		