

Way Park

Design: AART Designers




WAY er et nyt armatur til top- eller sidemontage. Armaturet er udført i støbt aluminium med afskærmning i klart, slagfast PMMA (acryl). Den specialdesignede afskærmning er vandret med en fremspringende, matteret kant, der medvirker til optisk føring og tilfører armaturet en markant og effektfuld karakter.

WAY fås som parkarmatur med rundt board uden linser. I denne variant anvendes diffuser for et blødt lys uden synlige punkter.

FOCUS-LIGHTING

Way Park - cirkulær LED

Design: AART Designers

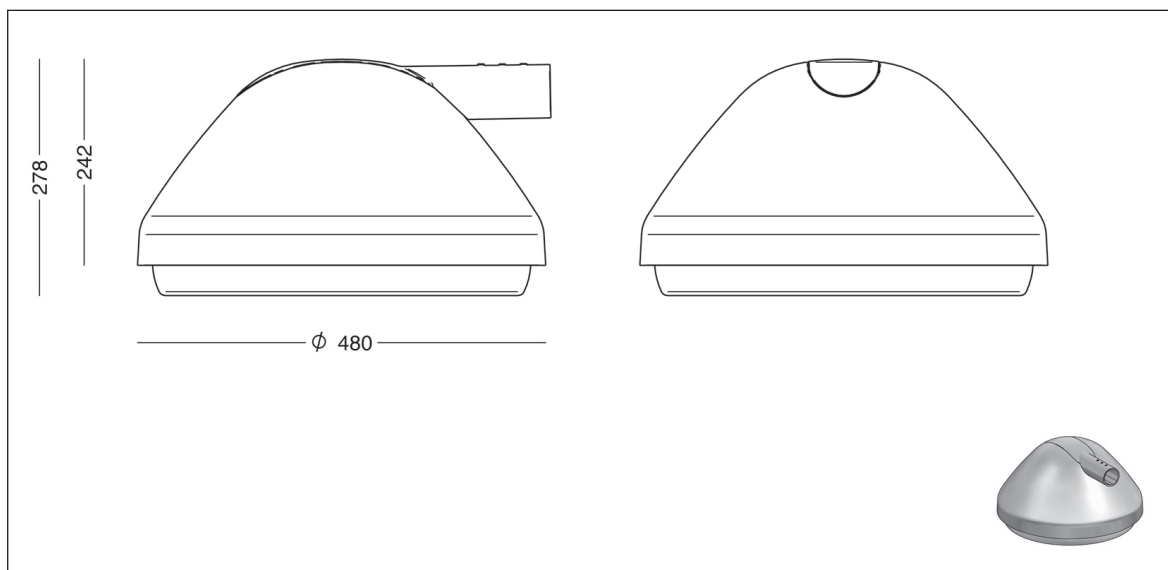

Armaturspecifikation:

Materiale:	Støbt aluminium
Lakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Sort: Noir 900 Sablé, SN351F Klart, slagfast PMMA (acryl) med matteret kant og indlagt diffuser
Montering:	Sidemontage: Ø48 eller Ø60 mm studs
Tilslutning:	I mast Focus leverer og monterer ledning i form af 10,5 m 2 x 1 mm ²
Klassifikation:	IP66, klasse II
Vandalklasse:	IK10
Korrosionsklasse:	C4
Vægt:	max 11 kg
Vindfladeareal:	0,11 m ² (lateralt)

Lyskildespecifikation:

Cirkulær LED:	Ø240, 64 dioder
Operationel levetid:	min. 100.000 timer ved ta max 25°, L80B10
Temperaturområde:	-30 til +35° C
Farvetemperatur:	3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	min 80 Ra
Farvenøjagtighed:	4 steps SDCM
Lysstrøm:	max 9700 lm, CLO

Driverspecifikation:


Driver:	Xitanium Full Xi FP 150 W 0,3-1,0 A, program.
Startstrøm:	max 53 A (50% efter 300 µs)

Operationel indgangsspænding:	150-264 Vac
Nominel spænding, AC:	220-240 Vac
Nominel spænding, DC:	186-250 Vdc
Operationel indgangsspænding:	165-275 Vdc
Nominel indgangsfrekvens:	50-60 Hz
Operationel indgangsfrekvens:	45-66 Hz
Max. forsikring:	16 A
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 10 kV, (SR driver: 8 kV) L-N: 6 kV
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Dæmpning/styring:	8-100% i valgfri perioder DALI (4-leder kabel) Line switch, AmpDim
Alternativt:	DALI via Zhaga book 18 sokkel

FOCUS-LIGHTING

Way Park - bestillingsdata

Design: AART Designers

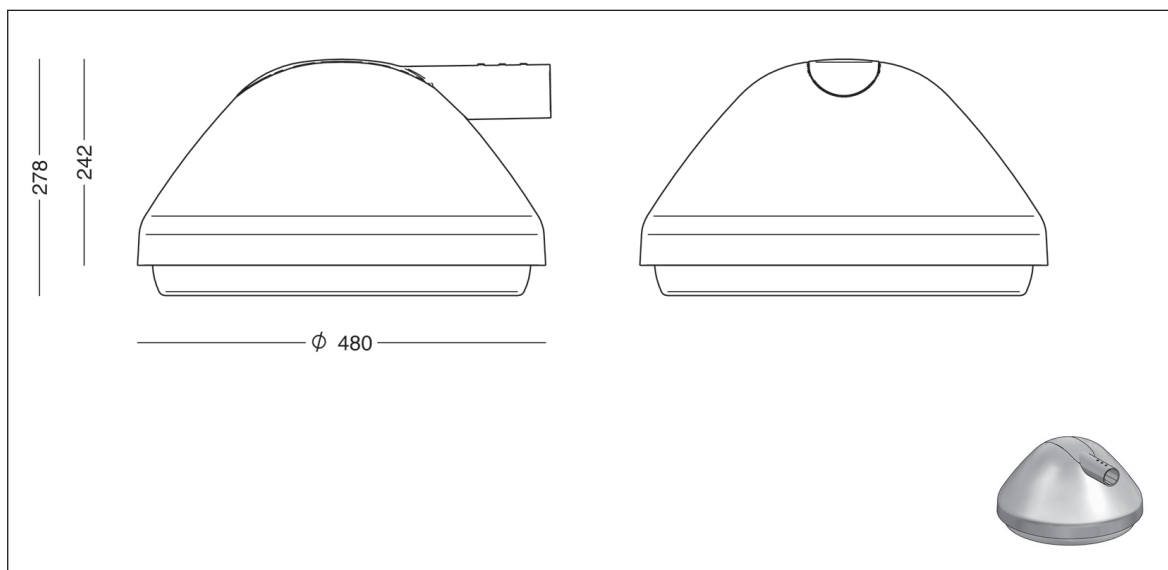

Varianter:

WAY for arm Ø48 mm, cirkulært board med diffuser						
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.			
9808-	LED Ø240, max 9700 lm, programmerbar, 10,5 m ledning					
WAY for arm Ø60 mm, cirkulært board med diffuser						
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.			
9908-	LED Ø240, max 9700 lm, programmerbar, 10,5 m ledning					
Kombiner med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning/styring		Beskyttelsesklasse
	4 grafitgrå	830	3000 K, 80 Ra	blank	programmerbar	blank klasse II
	9 silvergrå	840	4000 K, 80 Ra	D	Dali	J klasse I
	17 corten brown			F	fase (Line switch)	
	66 noir 900			R	Zhaga book 18 sokkel, opadrettet	
				RC	sokkel som ovenfor, City Touch	
				S	Zhaga book 18 sokkel, nedadrettet	
Eksempel:	9808-66840 = WAY Park for Ø48 arm, cirkulær LED, noir 900, 4000 K 80 Ra, 10,5 m ledning					