

Nyx 330 - lygte

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter



NYX er en serie af udendørs lamper til montering på væg, mast eller stander. NYX opfylder tidens krav om behageligt, blændfrit lys og er i kraft af sin enkle, stærke form med til at præge byens rum ved dagslys.

Nyx 330 fås til montering på mast og på væg. Som de øvrige armaturer i serien fås lygtehovedet i sort og cortenfarve samt to grå farvevarianter, som begge passer til galvaniserede standardmaster. Armaturerne er enkle og vandalsikre, udført i støbt aluminium med afskærmning i klar eller opaliseret polycarbonat.

NYX armaturerne bestykses med LED.

NYX 330 er velegnet til montering på master fra 3 til 6 meter. Lygtehovedet kan monteres enkeltvis på alle typer master med topdiameter på 60 mm. Lygtehovedet fås endvidere med gennemboret hus til montage af flere lygter på en cylindrisk 60 mm mast.

Som vist til højre, kan der monteres to eller flere lygter på en mast. På lave master anbefales montering af to lygtehoveder - se evt. billeder på galleriet på www.focus-lighting.dk.


Nyx 330 kan desuden monteres på dobbeltarm, som leveres i to størrelser, 800 eller 1600 mm. Standardudgaven er i varmgalvaniseret stål, som kan males i Nyx-farverne mod tillæg.



FOCUS-LIGHTING

Nyx 330 Comfort

Design: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

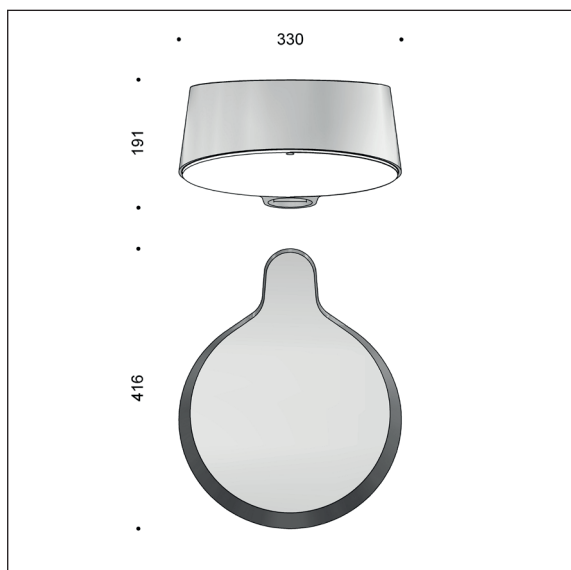

Armaturspecifikation:

Materiale:	Støbt aluminium
Pulverlakering:	Grafitgrå: YW355F Silvergrå: Y2370I Sort: Noir 900 Sablé, SN351F Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Polycarbonat, klar eller opaliseret Lamelafskærmning til rettet lys som tilbehør
Montering:	På mast m. 60 mm topdiameter Fås med gennembrudt lygtehus til montage af flere lygtehoveder på Ø60mm mast.
Tilslutning:	1 mast Focus leverer og monterer 5,5 m ledning, 2 x 1 mm ² .
Klassifikation:	IP66, klasse II
Korrosionsklasse:	C4
Vandalklasse:	<u>IK10</u>
Vægt:	8 kg
Vindfladeareal:	0,053 m2 (lateral)

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED type:	Comfort, velegnet til lave master
Operationel levetid:	min. 120.000 timer ved ta max 25°, L80B10
Temperaturområde:	-30 til +35° C
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	min 70 Ra, typisk 75 Ra, option for 80 Ra
Farvenøjagtighed:	5 Steps SDCM
Lysstrøm:	2700 K: 1150-2750 lm, CLO 3000 K: 1200-3200 lm, CLO 4000 K: 1270-3400 lm, CLO
Afskærmningsklasse:	G*3
Virkningsgrad:	74%
Driver:	Xitanium Full Xi FP 40 W 0,3-1,0 A, programmerbar
Startstrøm:	max 22 A (50% efter 290 µs)
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
Operationel levetid:	min 100.000 timer
Dæmpning/styring:	15-100% i valgfri perioder DALI (4-leder kabel) fase (Line switch), netspænding (AmpDim)
Alternativt:	DALI via Zhaga book 18 sokkel

Varianter:

NYX 330 Comfort med programmerbar driver										
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.							
8910-	LED Comfort programmerbar, 5,5 m ledning									
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur	Skærmtyp		Dæmpning/styring		Beskyttelsesklasse			
	3	sort, RAL 9005	730	3000 K, 70 Ra	blank	klar skærm	blank	programmerbar	blank	klasse II
	4	graftitgrå	740	4000 K, 70 Ra	0	opal skærm	D	Dali	J	klasse I
	9	silvergrå	827*	2700 K, 80 Ra			F	fase	Gennembrudt hus	
	17	corten brown	830*	3000 K, 80 Ra			Z	netspænding	blank	ej gennembrudt
	66	sort, noir 900	840*	4000 K, 80 Ra			R	sokkel incl. SR driver, Zhaga book 18	G	gennembrudt
			* OBS: længere leveringstid				RC	City Touch sokkel		
Eksempel:	8910-9730 = Nyx 330 Comfort programmerbar, silvergrå, 3000 K 70 Ra, 5,5 m ledning									
Tilbehør										
06034	Lamelafskærmning									
1712-1	Adapter til Ø48 og Ø42 mast									