

Yoyo Outdoor

Design: C.F. Møller Architects



Yoyo Outdoor er den seneste tilføjelse til den anerkendte Yoyo-serie af arkitektoniske belysningsarmaturer, designet af C.F. Møller Architects. Serien er defineret af sin karakteristiske form og markante silhuet, hvilket giver et skulpturelt udtryk, der skiller sig ud i både form og funktion.

Med sit harmoniske og raffinerede design skaber Yoyo Outdoor en naturlig og æstetisk overgang mellem indendørs og udendørs miljøer. Armaturet er fremstillet af robuste materialer i høj kvalitet, optimeret til udendørs brug under krævende forhold. Der bliver ikke gået på kompromis med lysets atmosfære eller komfort.

Den kombinerer funktionalitet, holdbarhed og designæstetik i én løsning – ideel til projekter, hvor arkitektur og belysning skal spille tæt sammen.

Varianter:

Til væg, loft og udhæng.

Størrelse:



Diameter: 350 mm

Overflade:

Raw aluminium
Raw anodized
Diverse RAL farver

Yoyo Outdoor

Design: C.F. Møller Architects

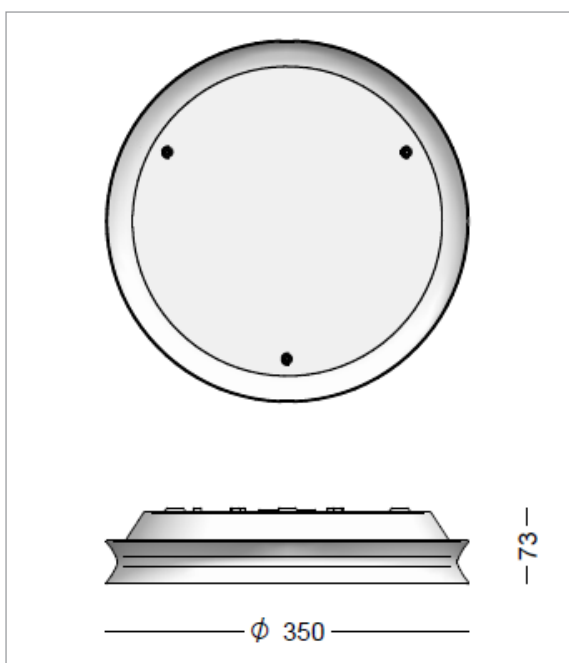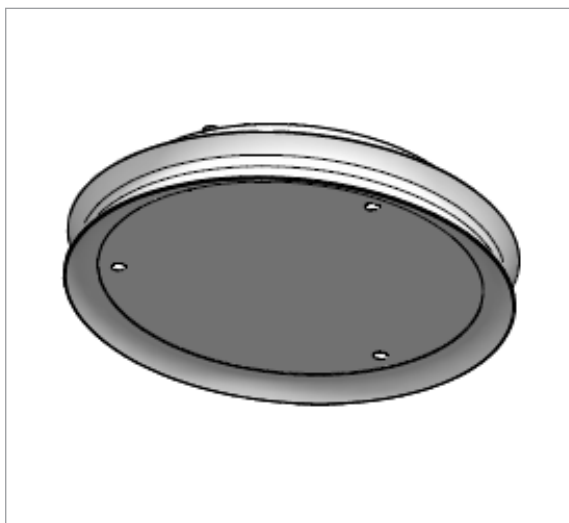

Armaturdata:

Materiale:	Støbt aluminium
Finish:	Rå aluminium, raw anodized, hvid RAL9010, sort RAL9005, alu-grå RAL9006, gul RAL1032, orange RAL2003, blågrøn RAL 6004, gråblå RAL7000
Afskærmning:	Opalhvid akrylat PMMA
Montage:	Udvendig på væg, loft eller udhæng
Tilslutning:	max 2 cables, 5x1.5 mm ² sløjfemulighed in 5-polet klemme 2x2.5 mm ²
Klassifikation:	IP65, Kklasse II, IK09
Korrosionsklasse:	C4, C5 optional
Vægt:	1,9 KG

LED-og driverdata:

LED:	244 mm board
Systemforbrug:	min 50,000 timer at ta 25°C L80B10
Farvetemperatur:	2700, 3000, eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	Ra 90
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	71%
Driver:	LED driver, 20W, dæmpbar valgfri
Startstrøm:	max 5 A (50% nach 50 µs)
Nominel spænding:	220-240V
Operationel indgangsspænding:	AC: 198-264 Vac
Nominel spænding:	DC: 170-280
Nominel indgangsfrekvens:	50-60
Transientbeskyttelse:	L/N-GND: 4 kV, L-N: 2 kV
Operationel levetid:	min. 100,000 timer
Dæmpning:	0-10, DALI

Varianter:

YOYO Outdoor								
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farve, afskærmning, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
6930-	11 W LED, 350 mA							
6931-	15 W LED, 500 mA							
Kombiner med:	Farve:		Afskærmning		Farvetemperatur		Dæmpning	
	0	raw untreated	blank	opaliseret acryl	927	2700 K, Ra 90	blank	uden dæmp
	01	raw anodized			930	3000 K, Ra 90	D	Dali-2
	1	hvid RAL 9010			940	4000 K, Ra 90	R	bluetooth sensor
	3	sort RAL 9005					V	1-10 V
	19	alu-grå RAL 9006					T	Triac
	102	gul RAL 1032						
	103	orange RAL 2003						
	104	blågrøn RAL 6004						
	105	gråblå RAL7000						
	Øvrige RAL farver							
Eksempel på varenummer:		6930-1927D = Yoyo Outdoor 350, 11 W, hvid, 2700 K, 90 Ra, Dali-2						