

# QUARTO LAMPEN

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup



**QUARTO** er tegnet af Torsten Thorup og Claus Bonderup tilbage i 80'erne, men er stadig aktuell på grund af sin enkle, klassiske kugleform. Quarto Lampen fra Focus Lighting adskiller sig fra mange tilsvarende produkter ved at "have næse"; den er trukket lidt længere end den kvarte kugles form, hvilket giver en harmonisk form, der ikke virker afstumpet. Quarto Lampen har gennem årene bevist, at den tilpasser sig sine omgivelser, og samtidig understreger dens diskrete elegance byggeriets kvalitet.

#### Varianter:

270 og 380 mm

270 mm kan monteres på Q-stander

#### Overflader:

Til indendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, poleret kobber eller messing, blank krom.

Til udendørs brug: hvid, sort, grafitgrå, poleret kobber eller messing, galvaniseret.

#### Lyskilder:

LED


Diverse lyskilder med E27 fatning, f.eks. Philips Core Pro LED, 9 eller 15 W.



**FOCUS-LIGHTING**


# QUARTO 270 UDENDØRS - LED

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

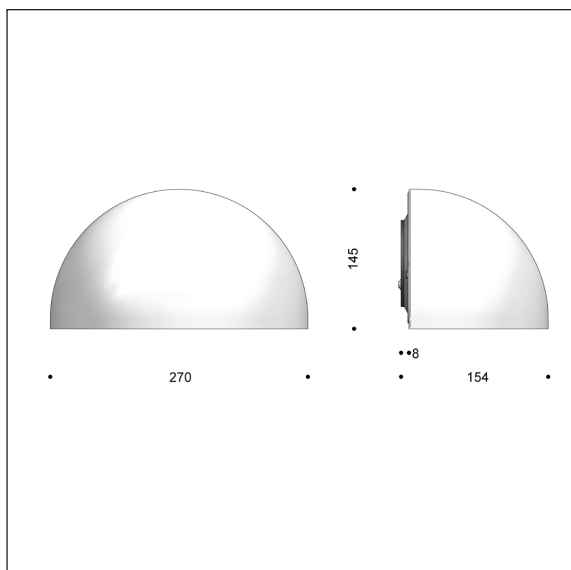

## Armaturspecifikation:

Materiale: Varmforzinket stål, messing eller kobber  
 Lakering: Stål lakeres i følgende standardfarver:  
 Hvid: RAL 9010, glans 30  
 Sort: RAL 9005  
 Grafitgrå: SW302G (tæt på RAL 9007)  
 Afskærmning: Opaliseret acryl, PMMA  
 Montering: På væg eller vægdåse  
 Tilslutning: Max 2 kabler, 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
 Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm<sup>2</sup>  
 Klassifikation: IP45, klasse I; fås i klasse II  
 Vægt: 1,3 kg

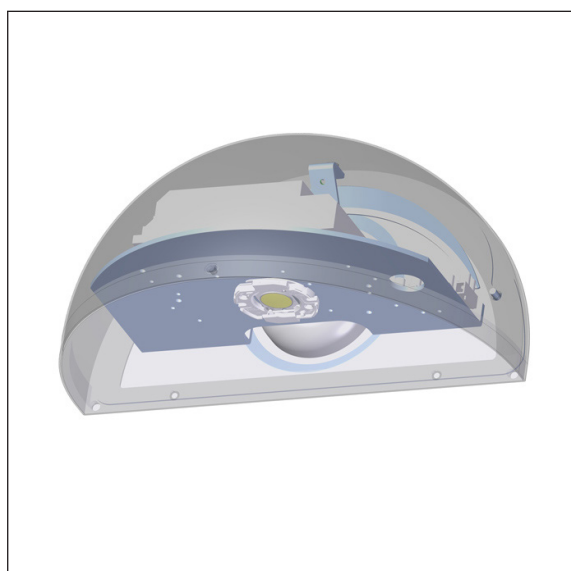

## Lyskilde- og driverspecifikation:


LED type: Bridgelux V8  
 Energiforbrug: 9 eller 12 W (350 eller 500 mA)  
 Operationel levetid: min 50.000 timer ved ta max 25°C  
 Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin  
 Farvegengivelse: min 90 Ra  
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM  
 Virkningsgrad: 76%  
 Driver: Helvar LED driver  
 Dæmpbar mod tillæg  
 Levetid: min 50.000 timer

## Varianter:

| QUARTO 270 udendørs for væg- eller standermontage, LED |  |   |               |          |        |                |           |
|--|--|---|---------------|----------|--------|----------------|-----------|
| Varenummer   | Lyskilde   | Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor. |               |          |        |                |           |
| 6803-  | 9 W Bridgelux V8, 350 mA   |   |               |          |        |                |           |
| 6804-  | 12 W Bridgelux V8, 500 mA  |   |               |          |        |                |           |
| Kombiner med:  | Farve  | Farvetemperatur   |               | Dæmpning |        | Klassifikation |           |
|  | 1 hvid   | 927   | 2700 K, 90 Ra | V        | 1-10 V | blank          | klasse I  |
|  | 3 sort   | 930   | 3000 K, 90 Ra | D        | Dali   | K              | klasse II |
|  | 4 grafitgrå  | 940   | 4000 K, 90 Ra |          |        |                |           |
|  | 6 blank messing  |   |               |          |        |                |           |
|  | 8 blank kobber   |   |               |          |        |                |           |
|  | 9 galvaniseret   |   |               |          |        |                |           |
| Eksempel:  | 6804-8930K = Quarto 270 udendørs, kobber, 12 W LED, 3000 K 90 Ra, uden dæmp, klasse II |   |               |          |        |                |           |

# QUARTO 270 UDENDØRS - E27

Design: Torsten Thorup & Claus Bonderup

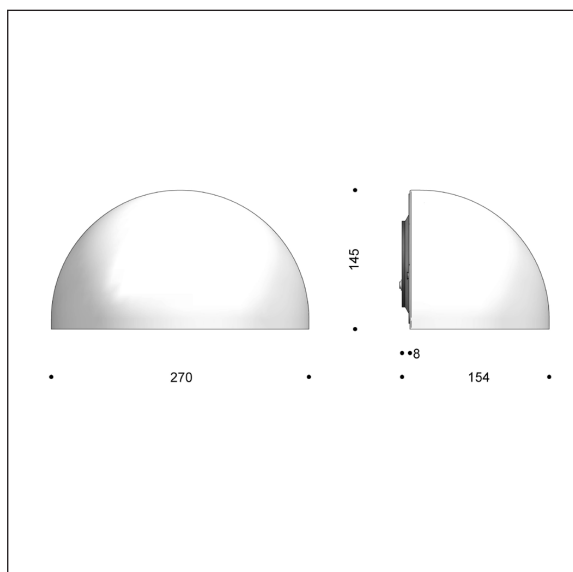

## Armaturspecifikation:

|                |  |
|----------------|--|
| Materiale:     | Varmforzinket stål, messing eller kobber   |
| Lakering:      | Stål lakeres i følgende standardfarver:<br>Hvid: RAL 9010, glans 30<br>Sort: RAL 9005<br>Grafitgrå: SW302G (tæt på RAL 9007) |
| Afskærmning:   | Opaliseret acryl, PMMA   |
| Montering:     | På væg eller vægdåse   |
| Tilslutning:   | Max 2 kabler, 2x1,5 mm <sup>2</sup><br>Sløjfemulighed i 3-polet, skrueløs klemme, 4 mm <sup>2</sup>                          |
| Klassifikation | IP45, klasse I   |
| Vægt:          | 1,1 kg   |

## QUARTO 270 E27


|                |   |
|----------------|---|
| Bestykning:    | max 57 W, max L/Ø: 110/56 mm  |
| Virkningsgrad: | 58%   |
|                | Til privat brug anbefaler vi LED lyskilder som specificeret nedenfor. |

## Varianter:

| QUARTO 270 udendørs for væg- eller ständermontage, E27 |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Varenummer   | E27 varianter  | Vælg koderne for farve i tabellen nedenfor. |  |  |  |  |  |
| 6001-  | max 57 W, max længde 110 mm, max diameter 56 mm                        |   |  |  |  |  |  |
| <b>Kombiner med:</b>                                   | <b>Farve</b>   |   |  |  |  |  |  |
|  | 1 hvid   |   |  |  |  |  |  |
|  | 3 sort   |   |  |  |  |  |  |
|  | 4 grafitgrå  |   |  |  |  |  |  |
|  | 6 blank messing  |   |  |  |  |  |  |
|  | 8 blank kobber   |   |  |  |  |  |  |
|  | 9 galvaniseret   |   |  |  |  |  |  |
| Eksempel:  | 6001-9 = Quarto 270 udendørs, E27, galvaniseret                        |   |  |  |  |  |  |
| <b>Tilbehør</b>  |  |   |  |  |  |  |  |
| 1100-2   | Philips Core Pro LED, 9 W, 2700 K, 80 Ra, 15.000 timers drift          |   |  |  |  |  |  |
| 1100-3   | Philips Core Pro LED, 9 W, 3000 K, 80 Ra, 15.000 timers drift          |   |  |  |  |  |  |
| 1100-6   | A60 Deco Aurora LED dæmpbar, 7,5 W, 2700 K, 80 Ra, 20.000 timers drift |   |  |  |  |  |  |

# Q-STANDER

Design: Focus Lighting

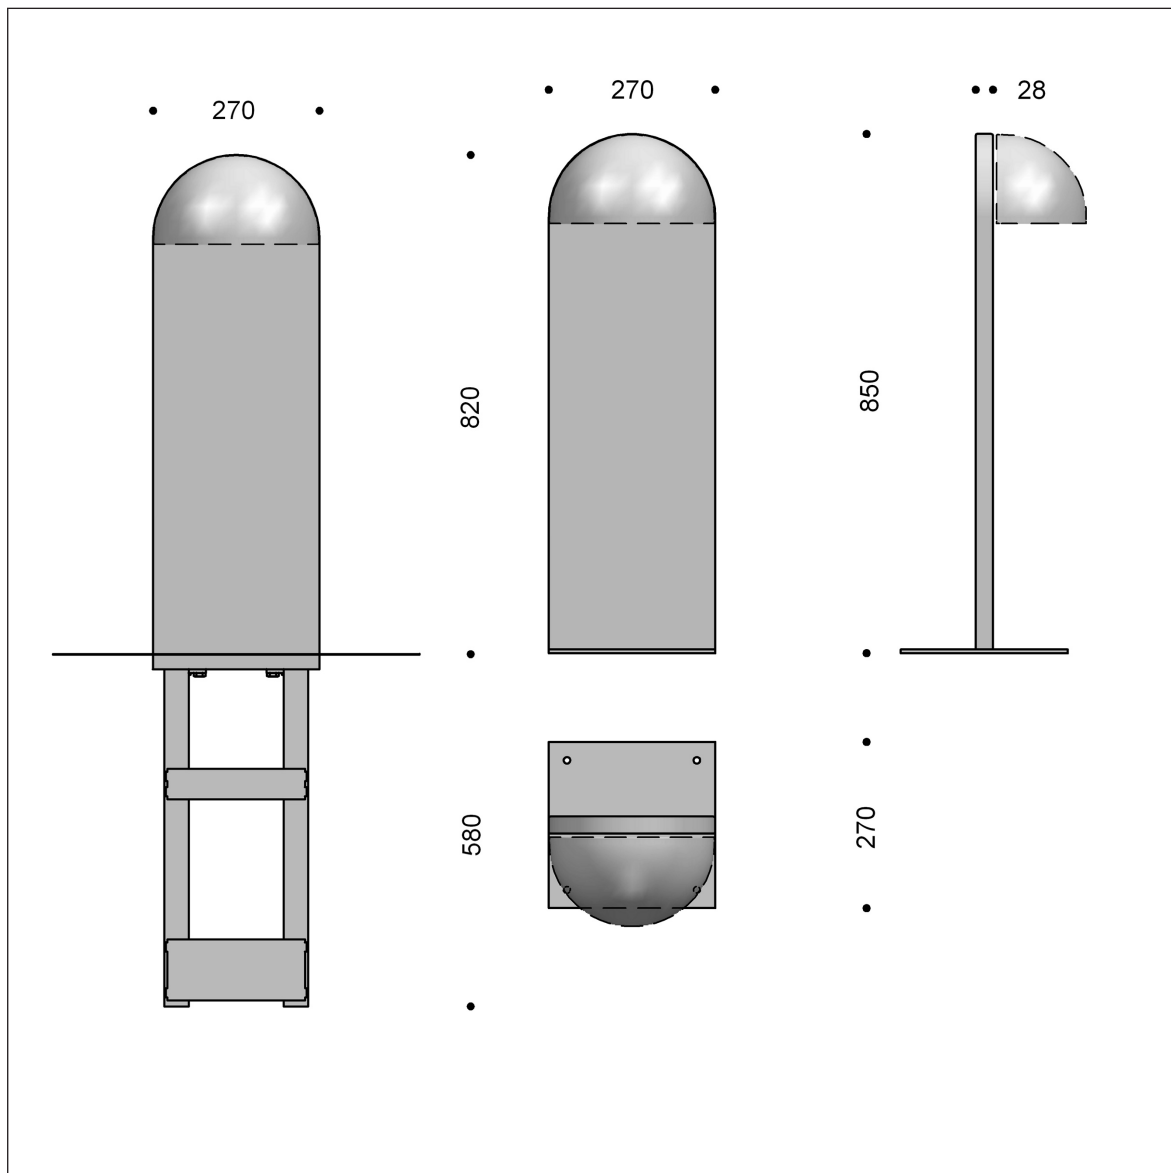

## Specifikation:

**Materiale:** Varmforzinket stål eller kobber  
**Montering:** Leveres med jordanker for nedgravning eller på flange for påboltning. Ledningsføring i stander.  
**Tilslutning:** I armatur  
**Vægt:** 15-16 kg

## Varianter:

| Varenummer             | Højde: 850 mm                                    | Vælg koderne for materiale nedenfor. |  |  |
|------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| 7006-                  | for nedgravning                                  |                                      |  |  |
| 7007-                  | på flange  |                                      |  |  |
| <b>Kombineres med:</b> | <b>Materiale</b>                                 |                                      |  |  |
|                        | 8 kobber   |                                      |  |  |
|                        | 9 galvaniseret                                   |                                      |  |  |
| <b>Eksempel:</b>       | 7006-9 = Q-Stander for nedgravning, galvaniseret |                                      |  |  |