
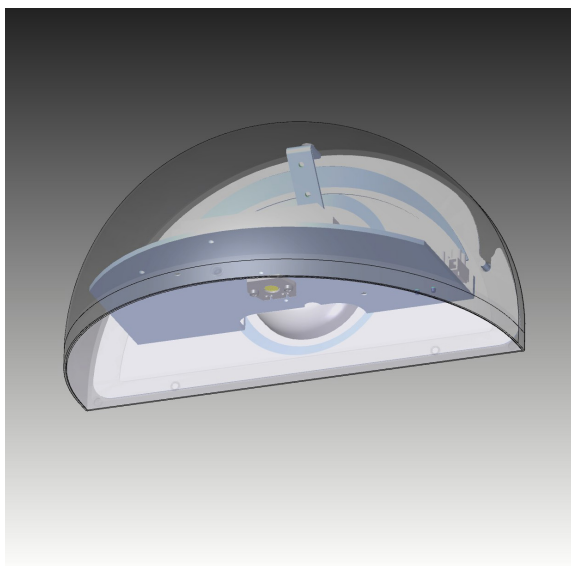


# Quarto 270 - LED modul

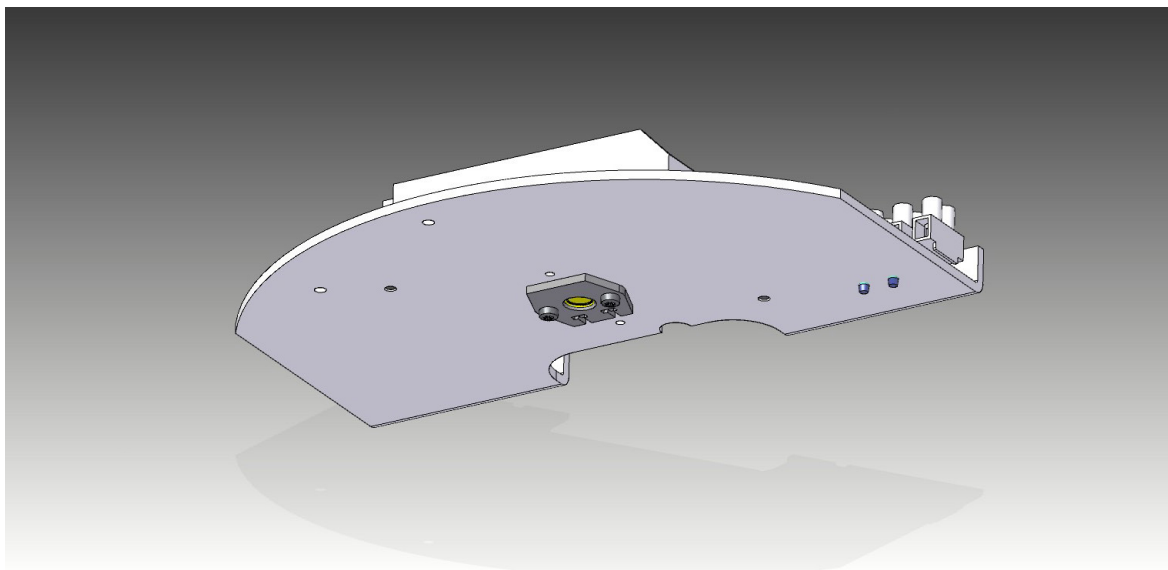

Komplet LED modul til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende Quarto 270, inden- og udendørs varianter.

#### LED- og driverspecifikation:

LED type: Bridgelux V8  
 Energiforbrug: 9 eller 12 W (350 eller 500 mA)  
 Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10  
 Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin  
 Energiklasse: F  
 Farvegengivelse: min 90 Ra  
 Farvenøjagtighed: 3 Steps SDCM  
 Virkningsgrad: 76%

Driver: Helvar LED driver, dæmpbar mod tillæg  
 Levetid: min 50.000 timer

#### Varianter:

LED-modul til Quarto 270						
Varenummer	Lykilde	Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.				
1911-	9 W Bridgelux V8, 350 mA					
1912-	12 W Bridgelux V8, 500 mA					
Kombiner med:	Farvetemperatur	Dæmpning		Klassifikation		
	927 2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse I	
	930 3000 K, 90 Ra	D	Dali	K	klasse II	
	940 4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor			
Eksempel:	1912-930D = 12 W LED modul, 3000 K, 90 Ra, Dali					