
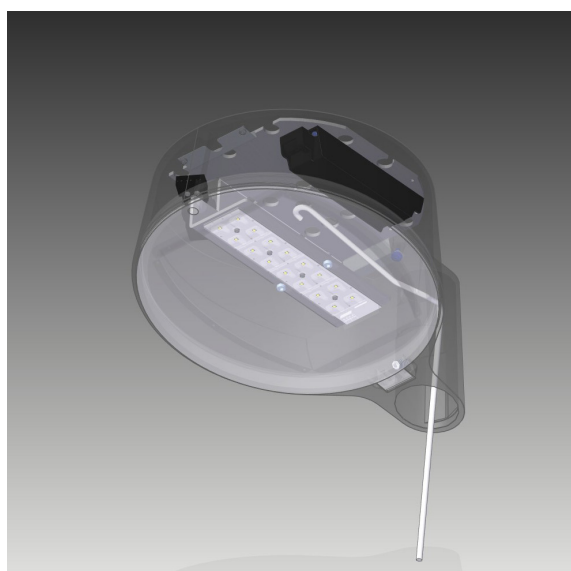


Nyx 330 - LED modul, FastFlex

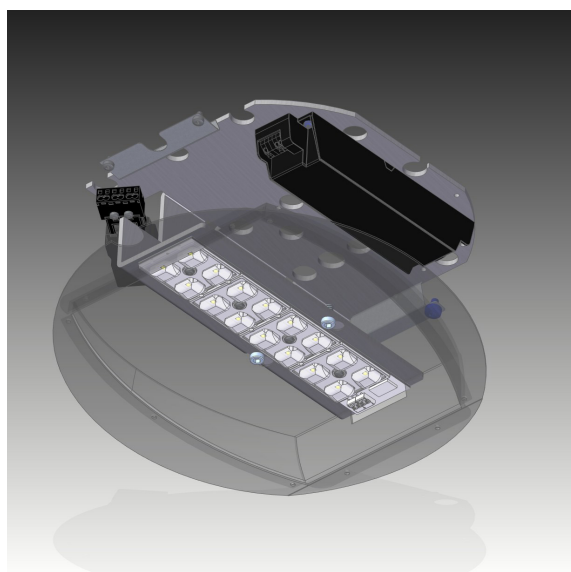

Komplet LED modul incl. monteringsbeslag og reflektor til nem og energieffektiv opgradering af eksisterende Nyx 330 armaturer.

LED- og driverspecifikation:

FastFlex LED: FF-DA, T3 linser, stier og lokalveje, E-klasse
 Operationel levetid: min 100.000 timer ved ta max 25°, L90B10
 Temperaturområde: -30 til +35° C

Farvetemperatur: 2700, 3000 eller 4000 Kelvin
 Farvegengivelse: min 70 Ra, typisk 75 Ra, option for 80 Ra
 Farvenøjagtighed: 5 Steps SDCM

Low lumen: 22 W driver
 Lysstrøm, 70 Ra: 3000K: 450-3250 lm, CLO, energiklasse D
 4000K: 475-3500 lm, CLO, energiklasse D
 Lysstrøm, 80 Ra: 2700K: 375-2750 lm, CLO, energiklasse E
 3000K: 400-2900 lm, CLO, energiklasse E
 4000K: 410-3050 lm, CLO, energiklasse D

High lumen: 40 W driver
 Lysstrøm, 70 Ra: 3000K: 450-4500 lm, CLO, energiklasse D
 4000K: 475-4850 lm, CLO, energiklasse D
 Lysstrøm, 80 Ra: 2700K: 375-3800 lm, CLO, energiklasse E
 3000K: 400-4000 lm, CLO, energiklasse E
 4000K: 410-4250 lm, CLO, energiklasse D

Driver: Xitanium Full Xi FP 40 W 0,2-0,7 A, programmerbar
 Startstrøm: max 22 A (50% efter 290 µs)
 Nominel spænding, AC: 220-240 Vac
 Operationel indgangsspænding: 198-264 Vac
 Nominel spænding, DC: 186-250 Vdc
 Operationel indgangsspænding: 165-275 Vdc
 Nominel indgangsfrekvens: 50-60 Hz
 Operationel indgangsfrekvens: 45-66 Hz
 Max. forsikring: 16 A
 Transientbeskyttelse: L/N-GND: 10 kV, L-N: 6 kV, (SR driver: 8 kV)
 Operationel levetid: min 100.000 timer
 Dæmpning/styring: 5-trins dæmpning inden for lumenpakken, DALI-2 (4-leder kabel), fase, netspænding
 Alternativt: DALI via Zhaga book 18 sokkel, kræver ny skærm

Varianter:

LED-modul til Nyx 330					
Varenummer	Lyskilde	Vælg koderne for farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.			
1921-	40 W, High lumen				
1946-	22 W, Low lumen				
Kombiner med:	Farvetemperatur	Dæmpning		Klassifikation	
	730 3000 K, 70 Ra	blank	programmerbar	blank	klasse II
	740 4000 K, 70 Ra	D	Dali-2	J	klasse I
	827 2700 K, 80 Ra	S	Zhaga book 18 sokkel, nedadrettet		
	830 3000 K, 80 Ra				
	840 4000 K, 80 Ra				
Eksempel:	1921-830D = FastFlex LED modul med T3 linser, high lumen, 3000 K, 80 Ra, Dali-2, kl. II				