

Square 270 - udendørs

Design: schmidt hammer lassen design



Square har lysspalter i top og bund, som giver et blødt lys, der ikke blænder. Lyskilderne er placeret for kraftigt lys nedad og svagere lys opad. Ved indendørs anvendelse kan armaturet dog vendes efter behov, mens man ved udendørs anvendelse skal være opmærksom på at drænhullet vender nedad.

Square fås desuden med en lukket plade i toppen og kun nedadlysende lyskilde.

Der kan udfræses tal og bogstaver i lampens front, og husnummeret vil på den måde stå lysende klart, selvom det er mørkt.

Størrelser:

250x250 og 270x270 mm

Overflader:

Hvid RAL 9010, glans 30

Sort Noir 900 Sablé eller RAL 9005, glans 30

Grafitgrå YW355F

Cortenfarve YX355F

Børstet kobber

Galvaniseret

Lyskilder:



LED Bridgelux



FOCUS-LIGHTING

Square 270 - udendørs - LED

Design: schmidt hammer lassen design

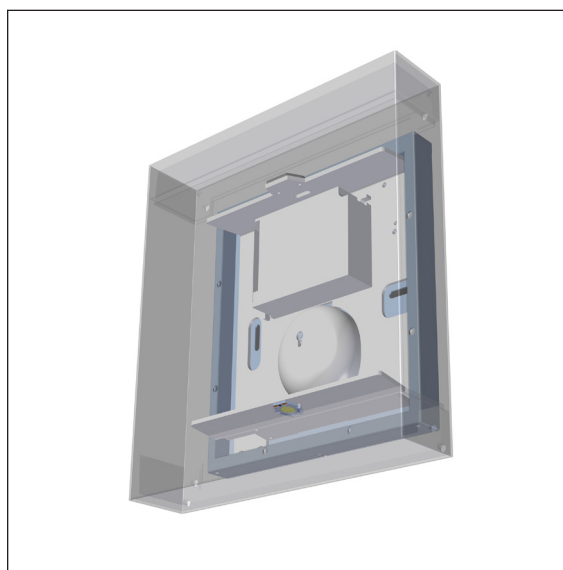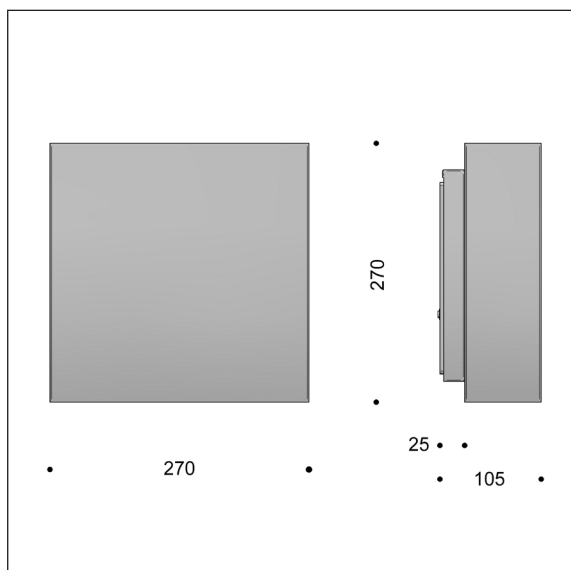

Armaturspecifikation:

Materiale:	Galvaniseret stål, rustfrit stål malet eller kobber
Lakering:	Grafitgrå: YW355F Hvid: RAL 9010, glans 30 Sort: Noir 900 Sablé eller RAL 9005, glans 30 Corten brown: YX355F
Afskærmning:	Polycarbonat, opaliseret
Udskæring:	Der kan laserskæres tal og bogstaver i fronten. Se separat specifikation. Udskæringer i galvaniserede emner kan fremstå med små, ubetydelige ujævnheder.
Montering:	På væg eller vægdåse
Tilslutning:	Sløjfemulighed, max to kabler, 5 x 2,5 mm ² i skrueløs klemme
Klassifikation:	IP45, klasse I, klasse II mod merpris, IK09
Vægt:	2,5 kg

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED type:	Bridgelux Vero 10 + V6
Energiforbrug:	15 eller 20W
Nedadlysende:	Bridgelux Vero 10
Energiforbrug:	12 W
Levetid:	100.000 timer, t ₉₀ max 25°, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Energiklasse:	F
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 steps SDCM
Virkningsgrad:	62%
Driver:	LED driver 20 W, dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 100.000 timer

Varianter:

SQUARE 270 med Bridgelux LED									
Varenummer	Lyskilde		Vælg koderne for farve, farvetemperatur etc. i tabellen nedenfor.						
6824-	15 W Bridgelux, 350 mA								
6827-	20 W Bridgelux, 500 mA								
6825-	12 W Bridgelux, 350 mA, nedadlysende								
Kombiner med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning		Klasse II		Udskæring af cifre	
	1 hvid RAL 9010	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V	blank	klasse I	blank	ingen udskæring
	3 sort RAL 9005	930	3000 K, 90 Ra	D	Dali	K	klasse II	C	udskæring i front
	4 grafitgrå	940	4000 K, 90 Ra	R	bluetooth sensor				
	8 børstet kobber								
	9 galvaniseret								
	17 corten brown								
	66 sort noir 900								
Eksempel:	6824-66927D = Square 270, sort noir 900, 15 W LED, 2700 K, 90 Ra, Dali dæmp								