

Tema Pullert

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



Tema-serien består af væg-, pullert- og parkarmaturer som er kendetegnet ved deres rustikke enkelhed i design og materialer. De galvaniserede udgaver er meget robuste og kræver ikke vedligeholdelse. De er blanke ved levering, men får hurtigt patina og bliver matte og mørkere i overfladen. Alle Tema produkterne fås i flere størrelsesvarianter og bestykses med LED eller E27-varianter.

Tema Klampen - Ø 205 og 250

Tema Grønnegade - L 385 og 490

Tema Pullerten - H 1000 og 1100

Tema Parklygten - H 2450, 3000 og 3500



FOCUS-LIGHTING


Tema Pullert 1100 - LED

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål
Afskærmning:	Klar, slagfast polycarbonat med blændring
Montering:	Leveres med krydsfundament for nedgravning eller flange for påboltning.
Tilslutning:	2 x 6 mm ² kabel
Klemmer:	5 x 25 mm ²
Klassifikation:	IP54, klasse I
	Klasse II på bestilling
Vandalklasse:	IK10
Vægt:	30 kg

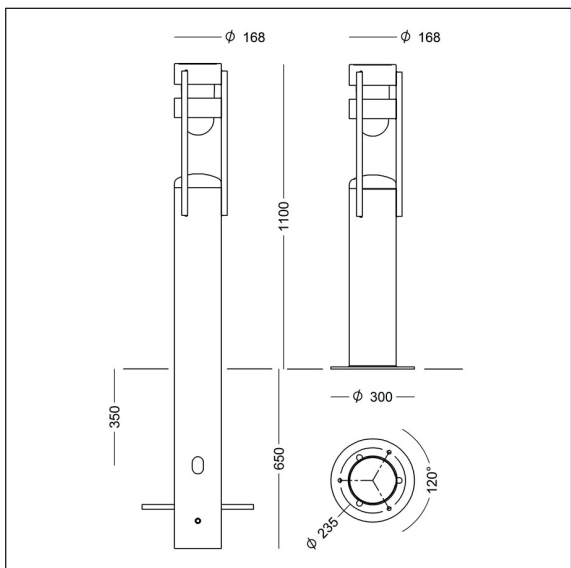

Lyskilde- og driverspecifikation:

LED type:	Bridgelux Vero 10
Energiforbrug:	12 eller 16 W (350 eller 500 mA)
Operationel levetid:	min 100.000 timer ved ta max 25°C, L90B10
Farvetemperatur:	2700, 3000 eller 4000 Kelvin
Farvegengivelse:	min 90 Ra
Farvenøjagtighed:	3 Steps SDCM
Virkningsgrad:	74%
Driver:	Helvar LED driver
	Dæmpbar mod tillæg
Levetid:	min 50.000 timer

Varianter

Tema Pullert 1100, LED							
Varenummer	Montering	Lyskilde, Bridgelux VERO 10					
7889-	for nedgravning	12 W, 350 mA					
7874-	på flange	12 W, 350 mA					
7890-	for nedgravning	16 W, 500 mA					
7875-	på flange	16 W, 500 mA					
Vælg koderne for farve, farvetemperatur og evt. dæmpning i tabellen nedenfor.							
Kombineres med:	Farve	Farvetemperatur		Dæmpning			
		9	galvaniseret	927	2700 K, 90 Ra	V	1-10 V
				930	3000 K, 90 Ra	D	Dali
		940	4000 K, 90 Ra				
Eksempel på varenr.:		7890-9930 = Tema Pullert 1100 for nedgravning, galvaniseret, 16 W LED, 3000 K 90 Ra					


Tema Pullert 1100 - E27

Design: Torben Rix, Leif Jensen, Ole Bruhn



Armaturspecifikation:

Materiale:	Varmforzinket stål
Afskærmning:	Klar, slagfast polycarbonat med blændring
Montering:	Leveres med krydsfundament for nedgravning eller flange for påboltning.
Tilslutning:	2 x 6 mm ² kabel
Klemmer:	5 x 25 mm ²
Klassifikation:	IP54, klasse I
Vandalklasse:	IK10
Vægt:	30 kg

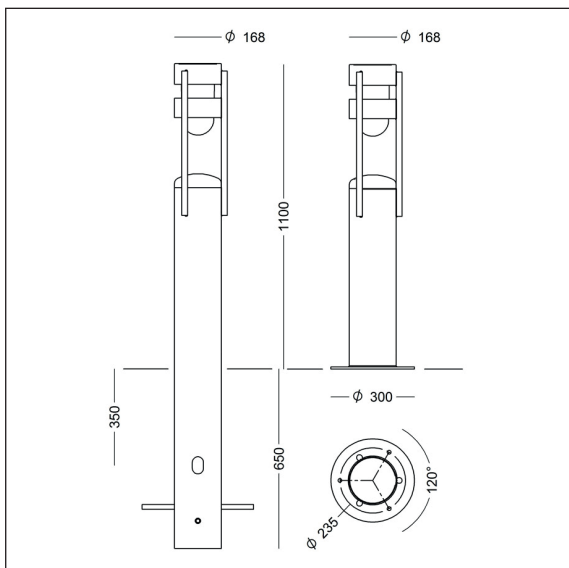

Lyskildespecifikation:

E27 varianter:	max 77 W, max længde 152 mm, max diameter 70 mm
----------------	---

Varianter

Tema Pullert 1100, E27 og kompaktlysør		
Varenummer	Montering	Lyskilde
7071-	for nedgravning	E27, max 77 W
7074-	på flange	E27, max 77 W
Vælg koderne for farve og dæmpning i tabellen nedenfor.		
Kombineres med:	Farve	
	9 galvaniseret	
Eksempel på varenr.:	7071-9 = Tema Pullert 1100 for nedgravning, galvaniseret, E27	